

Távtartó kengyel rácsos kábeltálcák padlóra történő rögzítéséhez vagy falra szereléséhez.

A távtartó kengyelre a 35, 55 és 105 mm oldalmagasságú GRM rácsos kábeltálcák szerelhetők fel.

A rácsos kábeltálca a távtartó kengyelen a lehajtható lemezfülekkel, csavarok nélkül rögzíthető.



**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

### Törzsadatok

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Cikkszám                 | 6015697              |
| 1. megnevezés            | távtartó kengyel     |
| 2. megnevezés            | rácsos kábeltálcához |
| Gyártó                   | OBO                  |
| Méret                    | B600mm               |
| Anyag                    | acél                 |
| Felület                  | szalaghorganyzott    |
| Felületi szabvány        | DIN EN 10346         |
| Legkisebb eladási egység | 25                   |
| menyiségegység           | Darab                |
| Súly                     | 66,4 kg              |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab         |


# Muszaki adatlap

## Távtartó kengyel

Cikkszám: 6015697



### Méretetek

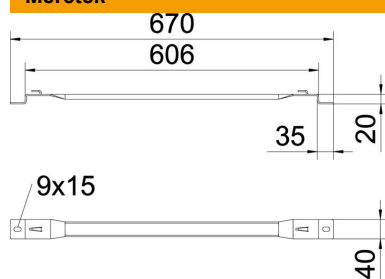

|          |         |
|----------|---------|
| Magasság | 20 mm   |
| Magasság | 0,79 in |
| A méret  | 40 mm   |
| B méret  | 606 mm  |
| L méret  | 670 mm  |

### Műszaki adatok

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kivitel                           | Fali-/födémkengyel trapézprofil |
| Alkalmazható rácsos kábeltálcához | igen                            |
| Alkalmazható kábelletrához        | nem                             |
| Alkalmazható kábeltálcához        | nem                             |
| Tálcarögzítés                     | klip                            |