

Műszaki adatlap

UVS energiaelosztó dugócsatlakozással, normál és speciális áramkör Rend. sz. 6107990



St acél

Bemenet: 2 db háromfázisú áramkör, önreteszelő 5 pólusú csatlakozó, WINSTA® MIDI típus (csatlakozó dugó)

Kimenet: 12 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fehér (6x) és fekete (3x), 25 A, WINSTA MIDI típus (hüvelyrész áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belső vezetékvezetés: PVC 1 eres vezeték, H07V-U2,5.

Bemenet: 2 db háromfázisú áramkör, önreteszelő 5 pólusú csatlakozó, WINSTA® MIDI típus (csatlakozó dugó)


Kimenet: 12 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fehér (6x) és fekete (3x), 25 A, WINSTA® MIDI típus (hüvelyrész áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belső vezetékvezetés: PVC 1 eres vezeték, H07V-U2,5.

Törzsadatok

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| cikkszám | 6107990 |
| típus | UVS-WIN 6S6W |
| Méret | 300x163x46 |
| szerkezeti anyag | acél |
| anyag rövidítése | St |
| Legkisebb értékesítési egység | 1 darab |
| súly | 137,05 kg/100 db. |

Műszaki adatok

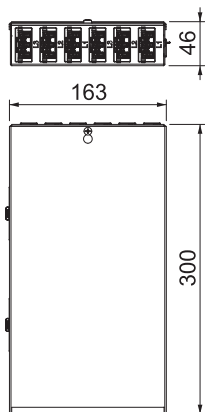

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| hossz | 196,00 mm |
| szélesség | 149,00 mm |
| magasság | 46,00 mm |
| fogantyúk száma | 6 |
| Csatlakozás módja | Csatlakozórendszer |
| Bemeneti áramkörök száma | 2 |
| bemenet | 5-pólusú |
| A csatlakozó rendszer színe | feketefehér |
| A csatlakozó vezeték keresztmetszete | 4,00 mm ² |