

Muszaki adatlap

Feszítőhüvely, galléros kivitelben

Cikkszám: 3492008



Beütődübel nem teherhordó rendszerek repedésmentes betonban történő egyedi, valamint repedt és repedésmentes betonban történő csoportos rögzítésére.

Tűzvédelmi szempontból bevizsgálva, R120 tűzállósági osztályú az Európai alkalmazási engedély szerint, ETA-02/0020 (Opt. 7) és ETA-05/0116.

Szerelés jelölő- és feszítőszerszámmal.




A4 rozsdamentes acél

Törzsdatok

Cikkszám	3492008
Típus	ES M 10x40 A4
1. megnevezés	beütő dübel ES
Gyártó	OBO
Méret	10x40
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

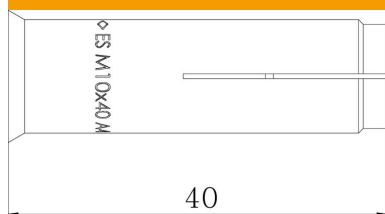

hossz	40 mm
L méret	40 mm

Műszaki adatlap

Feszítőhüvely, galléros kivitelben

Cikkszám: 3492008



Műszaki adatok

Kivitel	Becsapás
Rögzítőszerkezet	egyéb
Furatmélység	40 mm
Furatátmérő min.	12 mm
Becsavarási mélység max.	15 mm
Becsavarási mélység min.	11 mm
Menet	M10
Metrikus menet	10
Önfúró	nem
Engedélyek rendelkezésre állnak	igen
Húzási zóna megengedett terhelési tartománya	2
Építőanyaghoz megfelelő	beton
Dübel, horgony szerelési mód	Előszereles