

# Műszaki adatlap

## T3 típusú SPD, FineController telefonkészülékekhez

Cikkszám: 5092824



Kombinált T3 SPD, MSZ EN 61643-11 szerint  
telefonrendszerekhez TAE-csatlakozóval (telefon, az NTBA / DSL-splitter előtt).

- adapter
- leválasztó készülék és állapotjelző
- fokozott érintésvédelemmel
- 0,5m-es TAE/RJ 11 csatlakozóvezetékkel
- legmagasabb folyamatos feszültség - TAE-csatlakozó: 200 V (DC) / 1,5A (25°C)
- határfrekvencia: 4 MHz / VDSL-től - 46 MBit/s-ig

Megjegyzés: Az alábbi táblázatban megadott műszaki adatok az energiaellátásra vonatkoznak.



### Törzsadatok

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cikkszám                 | 5092824           |
| Típus                    | FC-TAE-D          |
| 1. megnevezés            | FineController    |
| 2. megnevezés            | telefonvédelemmel |
| Gyártó                   | OBO               |
| Méret                    | 230V              |
| Szín                     | hófehér; RAL 9010 |
| Legkisebb eladási egység | 1                 |
| mennyiségegység          | Darab             |
| Súly                     | 18 kg             |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab      |


# Muszaki adatlap

## T3 típusú SPD, FineController telefonkészülékekhez

Cikkszám: 5092824



### Méretetek

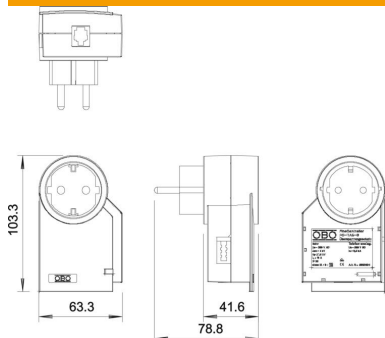

### Műszaki adatok



|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Válaszidő                                     | <25 ns               |
| Kifúvató                                      | nem                  |
| Távjelző érintkező                            | nem                  |
| Frekvenciatartomány max.                      | 4                    |
| Frekvenciatartomány min.                      | 0                    |
| Határfrekvencia                               | 4 MHz                |
| Legmagasabb tartós feszültség                 | 275 V                |
| LPZ                                           | 2→3                  |
| Ország szerinti változat                      | D                    |
| Maximális előtétbiztosítás                    | 16 A                 |
| Lezáró zavarshűtővel                          | nem                  |
| Névleges levezető képesség                    | 3 kA                 |
| Névleges áram                                 | 16 A                 |
| Névleges feszültség                           | 230 V                |
| Vizsgálati osztály 3. típus                   | igen                 |
| Védettség                                     | IP20                 |
| Védelmi szint                                 | < 1,5 kV             |
| Védelmi szint (L-N / L/N-PE)                  | <1200 / <1500 V      |
| Védelmi szint (L-N)                           | < 1,2 kV             |
| Védelmi szint (N-PE)                          | < 1,5 kV             |
| Jelzés a készüléken                           | optikai              |
| MSZ EN 61643-11 szerinti SPD                  | 3-as típus           |
| SPD az IEC EN 61643-1 szerint                 | III. osztály         |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.        | 75 °C                |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.        | -25 °C               |
| Túlfeszültség-védelmi eszközök vezeték típusa | Erősáramú vezeték AC |