

Műszaki adatlap

GES6 szerelvénybeépítő egység álpadlóban, inaktív

Cikkszám: 7405260



Szerelvénybeépítő egység, mely 3 db UT univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal 6 szerelőkeretes készülék építhető be az álpadlóba, beltéren. Rögzítőláb maximum 50 mm lapvastagságig terjedő befogási tartománnyal.

Szőnyegvédőkeret, csapófedél és kábelkivezető poliamidból.

A csapófedélben 5 mm mélységű hely található a padlóburkolatnak.

Max. 9 Modul 45® szerelvény építhető be.

MT tartószerkezettel is összeköthető. Három APMT5 fedelet szerelhetünk fel 6 szerelvénybeépítő egységre. A beépíthető szerelvénybeépítő egységek száma a telepítés típusától függ.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7405260
Típus	GES6 DB 7011
1. megnevezés	szerelvénybetét
2. megnevezés	álpadló-szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	273x220x61
Szín	acélszürke; RAL 7011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	163,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,2081 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

GES6 szerelvénybeépítő egység álpadlóban, inaktív

Cikkszám: 7405260



Méretetek

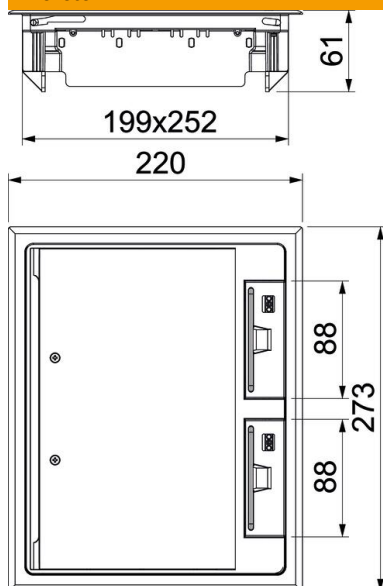

h méret 73 mm

Műszaki adatok

A szerelvénykelyhek darabszáma	3
Fedél kivitel	derékszögű
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Padlómagasság min.	73 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlóhoz	igen
nedves ápolású padlóhoz alkalmas	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
alkalmas padló alatti csatornához	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Külső hosszúság	220 mm
Beépítési hosszúság	199 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem
D befogási tartomány max.	62 mm
D befogási tartomány min.	22 mm
Engedélyek	VDE

Műszaki adatlap

GES6 szerelvénybeépítő egység álpadlóban, inaktív

Cikkszám: 7405260



Műszaki adatok

Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	5 mm