


Műszaki adatlap

Külső sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70130 típus
Cikkszám: 6274413



Külső sarokidom fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 80° - 100° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhoz.

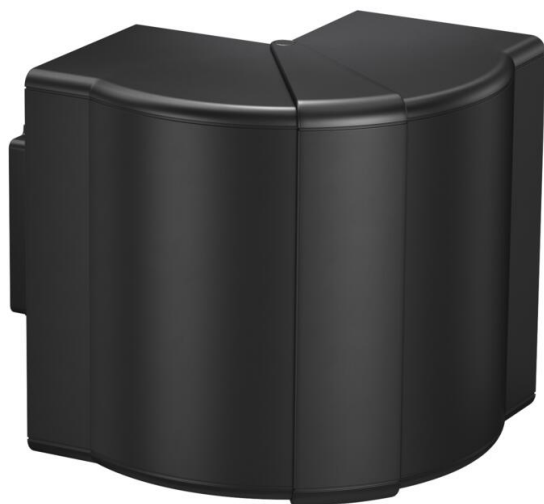

Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

Cikkszám	6274413
Típus	GK-AH70130SW
1. megnevezés	Külső sarok
2. megnevezés	állítható
Gyártó	OBO
Méret	70x130
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	18,535 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2918 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretek

Hossz	130,5 mm
Szélesség	139 mm
Magasság	73 mm

Műszaki adatlap

Külső sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70130 típus
Cikkszám: 6274413



Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
Kivitel	Fedélidom
csatornaszélességhez	130 mm
csatornamagassághoz	70 mm
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	tűlnyúló
Szerelőfurat az alján	nem
fedélszélesség	0 mm
2. felsőrész-szélesség	0 mm
3. felsőrész-szélesség	0 mm
ROHS-konform	igen
Védőfólia	nem
Szimmetrikus	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Szög tartomány max.	100 mm
Szög tartomány min.	80 mm