


Műszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, GK-53100 típus

Cikkszám: 6113073



Állítható belső sarokidom Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák
irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.

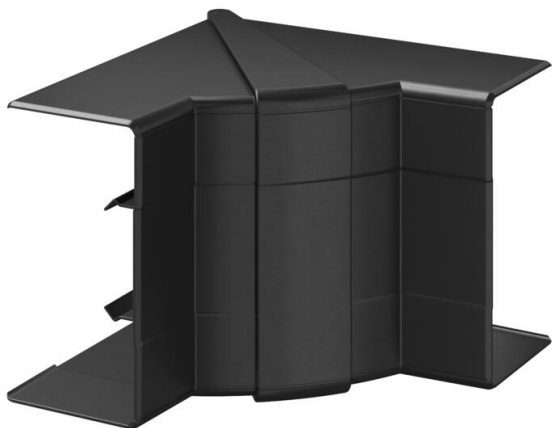

Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

Cikkszám	6113073
Típus	GK-IH53100SW
1. megnevezés	Belső sarok
2. megnevezés	állítható
Gyártó	OBO
Méret	110x145x145
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	12,856 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,8818 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretek

Hossz	145 mm
Szélesség	110 mm
Magasság	58 mm

Műszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, GK-53100 típus

Cikkszám: 6113073



Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
Kivitel	Fedélidom
Alak	szimmetrikus
csatornaméretehez	53 x 100 mm
csatornaszélességhez	100 mm
csatornamagassághoz	53 mm
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	túlnyúló
Szerelőfurat az alján	nem
fedélszélesség	0 mm
2. felsőrész-szélesség	0 mm
3. felsőrész-szélesség	0 mm
ROHS-konform	igen
Védőfólia	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Szög tartomány max.	97 mm
Szög tartomány min.	83 mm