

Muszaki adatlap

GRAF9-2 BA3 szerelvénybeépítő-egység nedves ápolású padlóhoz, burkolható
Cikkszám: 7405743



Szerelvénybeépítő egység tubussal nedves ápolású padlóhoz, mely három darab UT4 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 12 db Modul 45 szerelvény építhető be a beltéri csatornarendszerbe vagy álpadlóba.

Polírozott alumínium felület, 3 mm-es padlóburkolat mélyedéssel. A minimálisan szükséges beépítő mélység 65 mm.
50-es központi lemez segítségével kilenc szerelőkeretes készülék építhető be.



AIG Alumínium présöntvény

Törzsadatok


Cikkszám	7405743
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egység
2. megnevezés	nedves ápoláshoz
Gyártó	OBO
Méret	Ø325x73
Anyag	alumínium présöntvény
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	258 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

GRAF9-2 BA3 szerelvénybeépítő-egység nedves ápolású padlókhoz, burkolható
Cikkszám: 7405743



Méretetek

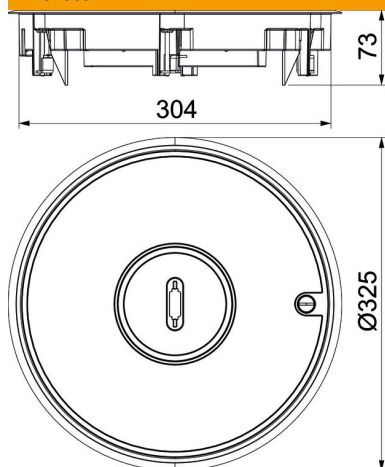

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
Kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	nedves
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Padlómagasság min.	80 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	igen
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	igen
Alkalmas padló alatti dobozhoz	350
alkalmas padló alatti csatornához	igen
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP45
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	igen
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	10.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	Forgóretesz
A padlóburkolat vastagsága	3 mm