


Muszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 FT

Cikkszám: 6002445

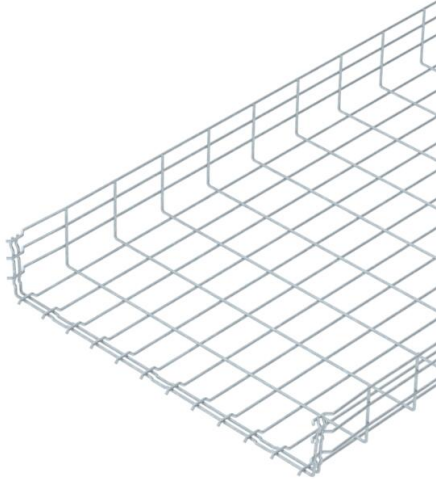

105 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitel.
A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6002445
Típus	GRM 105 600 FT
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	105x600x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	375 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,5378 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 FT

Cikkszám: 6002445



Méretetek

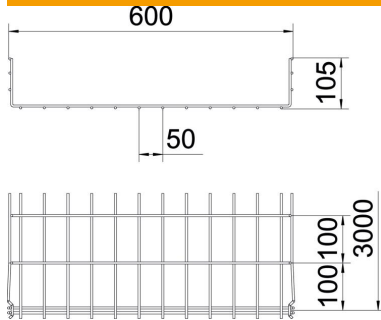


hossz	3 000 mm
szélesség	600 mm
szélesség	23,62 in
Magasság	105 mm
Magasság	4,13 in
B méret	600 mm
H méret	108 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	554 cm ²
Hasznos keresztmetszet	55400 mm ²
Profilalak	U-idom
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	1,6 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,8 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,5 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,33 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,3 kN/m

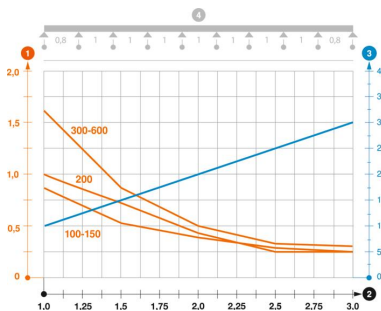

GRM 105 típusú rácsos tálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően