



Gyorsösszekötő rácsos kábeltálcák csavarmentes, speciális szerszám nélküli hosszanti összekötéséhez, 150 mm-es tálcaszélességig. Az összekötő kiválasztásakor vegye figyelembe a rácsos kábeltálca mindenkor huzalvastagságát. Az összekötők száma és pozícionálása.

50-150mm = 2 db




St acél

DD szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

Törzsadatok

Cikkszám	6016545
Típus	GRS 3.9 DD
1. megnevezés	gyorsösszekötő
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	d 3,9mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	2,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,111 kg CO2e / 1 Darab

Méretek

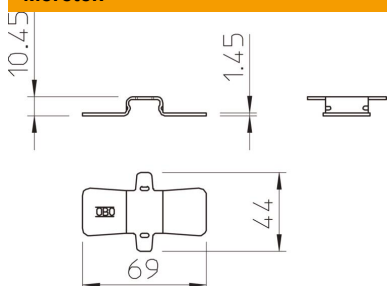

Méret	69 x 44
Hossz	69 mm
Szélesség	44 mm
Szélesség	1,73 in
Magasság	11 mm
Magasság	0,43 in
Lemezvastagság	1,45 mm

Műszaki adatlap

Gyorsösszekötő

Cikkszám: 6016545



Műszaki adatok

Kivétel	Hosszanti összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	nem
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Összekötési mód	Csavar nélküli összekötő