


Muszaki adatlap

Fővezetéki leágazókapocs, 1-pólusú

Cikkszám: 2009046

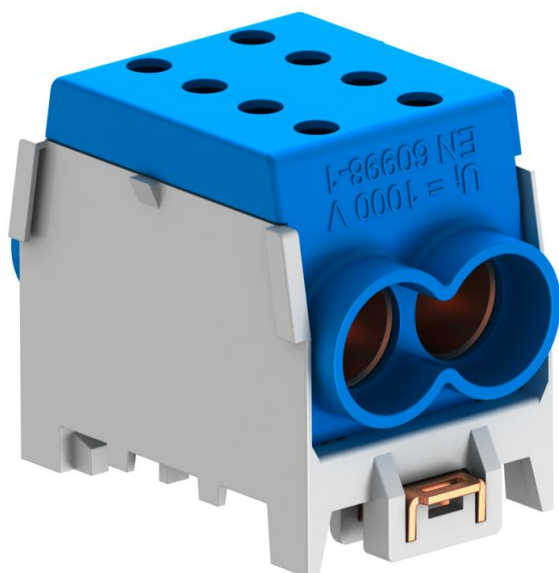

CE

1-pólusú főáramköri leágazó kapocs pólusonként 4 x 70 mm² vezetékcsatlakozási keresztmetszettel. Kapocshelyenként 2 csavarral a biztonságos érintkezési nyomáshoz. Nagy szilárdságú gyorsrögzítő horganyzott acéllemezről, a tartósínekre történő könnyű szereléshez.

A kapocsburkolatok a szokásos színekben elérhetőek.

Törzsadatok

Cikkszám	2009046
Típus	HLAK 1-2x70 GRBL
1. megnevezés	Fővezetéki sorkapocs
Gyártó	OBO
Méret	70/70mm ²
Szín	szürke/kék
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	11,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,037 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Fővezetéki leágazókapocs, 1-pólusú


Cikkszám: 2009046



Méretetek

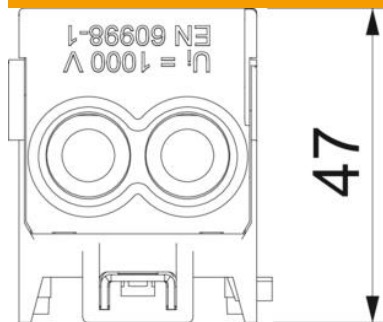

szélesség	55 mm
Magasság	40 mm

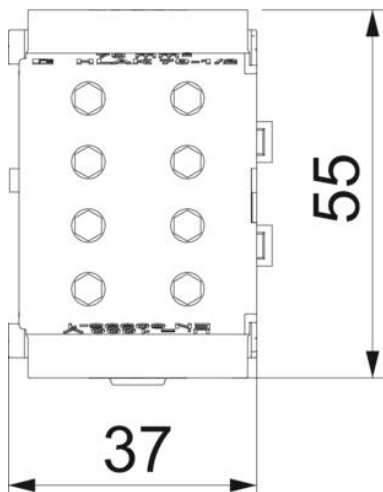

Műszaki adatok

max. csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, egyhuzalos	70 mm ²
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	4 mm ²
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel max.	50 mm ²
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel min.	4 mm ²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető max. keresztmetszete	70 mm ²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	4 mm ²
Csatlakozás módja	Csavarok
Csatlakozási hely	fent/lent
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.	70 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.	4 mm ²
Kapocshelyek száma pólusonként	4
Kapocshelyek száma pólusonként	4
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C
Alkalmas szalagkábel csatlakoztatására	nem
Alkalmazható hajlékony vezetékekhez	nem
Alkalmazható tömör vezetőhöz	igen
Alkalmazható sodrott vezetékekhez	igen
Alkalmas huzal csatlakoztatására	igen
Alkalmas szektorvezető csatlakoztatására	igen
Halogénmentes	igen
Szigetelőanyag	Termoplaszt (hőre lágyuló)
Max. Max. méretezési üzemi áramerősség le	190 A
Max. kábel keresztmetszet	70 mm ²
Max. Vezeték keresztmetszet	70 mm ²
Emelőkarral	nem
Névleges keresztmetszet min.	70 mm ²
Névleges feszültség	960 V
Névleges áramerősség	190 A
Pólusszám	1
ROHS-konform	igen
Ütésálló	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	70 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Transparent	nem
Környezeti hőmérséklet	40 °C
VDE által bevizsgált	igen