

Muszaki adatlap


Fővezetéki leágazókapocs, 5-pólusú

Cikkszám: 2009038



5-pólusú főáramköri leágazó kapocs, pólusonként 2 x 35 mm² + 2 x 25 mm² keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatására. Kapocshelyenként 2 csavarral a biztonságos érintkezési nyomáshoz. Nagy szilárdságú gyorsrögzítő horganyzott acéllemezről, a tartósínekre történő könnyű szereléshez.

A kapocsburkolatok a szokásos színekben elérhetőek.

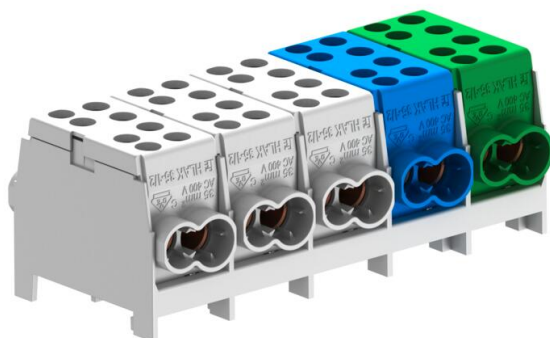

Törzsadatok

Cikkszám	2009038
Típus	HLAK 5-10x25
1. megnevezés	Fővezetéki sorkapocs
Gyártó	OBO
Méret	25/35mm ²
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	38,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1017 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Fővezetéki leágazókapocs, 5-pólusú

Cikkszám: 2009038



Méretetek

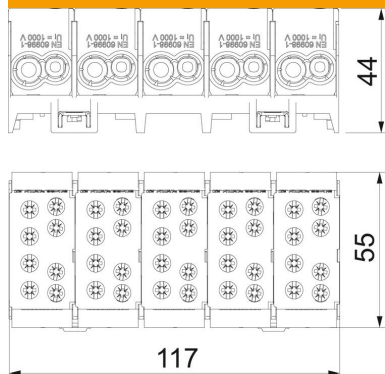

hossz	117 mm
szélesség	55 mm
Magasság	37 mm

Műszaki adatok

max. csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, egyhuzalos	35 mm ²
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	10 mm ²
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel max.	25 mm ²
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel min.	10 mm ²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető max. keresztmetszete	35 mm ²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	11 mm ²
Csatlakozás módja	Csavarok
Csatlakozási hely	fent/lent
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.	35 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.	11 mm ²
Kapocshelyek száma pólusonként	20
Kapocshelyek száma pólusonként	4
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C
Alkalmas szalagkábel csatlakoztatására	nem
Alkalmazható hajlékony vezetékekhez	nem
Alkalmazható tömör vezetőhöz	igen
Alkalmazható sodrott vezetékekhez	igen
Alkalmas huzal csatlakoztatására	igen
Alkalmas szektorvezető csatlakoztatására	igen
Halogénmentes	igen
Szigetelőanyag	Termoplaszt (hőre lágyuló)
Max. Max. méretezési üzemi áramerősség le	160 A
Max. kábelkeresztmetszet	35 mm ²

Muszaki adatlap

Fővezetéki leágazókapocs, 5-pólusú

Cikkszám: 2009038



Műszaki adatok

Max. Vezeték-keresztmetszet	35 mm ²
Emelőkarral	nem
Névleges keresztmetszet min.	35 mm ²
Névleges feszültség	960 V
Névleges áramerősség	160 A
Pólusszám	5
ROHS-konform	igen
Ütésálló	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	70 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Transparent	nem
Környezeti hőmérséklet	40 °C
VDE által bevizsgált	igen