


Műszaki adatlap

Kábellétra LG 60, 3 m NS FS

Cikkszám: 6208512

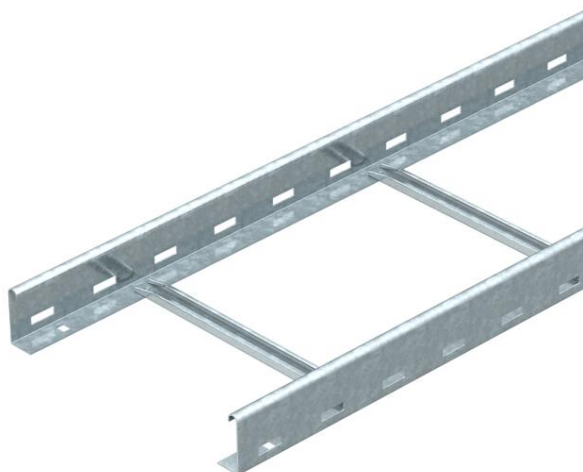

Kábellétra perforált oldallemezzel, oldalmagasság: 60 mm; létrafokok: beszegecselve, felülről nyitott C-profilból; NS-kivitel részmérete: 11 mm. A kábellétrákat összecsatolt állapotban szállítjuk. A hozzájuk tartozó 2056N típusú kengyeles bilincs a Kábelhágcsó-rendszerek c. fejezetben található. Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.



St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6208512
Típus	LG 640 NS 3 FS
1. megnevezés	kábellétra
2. megnevezés	perforált, NS-létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	60x400x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	276,07 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,5632 kg CO ₂ e / 1 Méter

Cikkszám: 6208512

Műszaki adatlap


Kábellétra LG 60, 3 m NS FS

Cikkszám: 6208512



Terhelések

Támaszköz 1,5 m	3,1 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,5 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1 kN/m
Támaszköz 3,5 m	0,6 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,4 kN/m

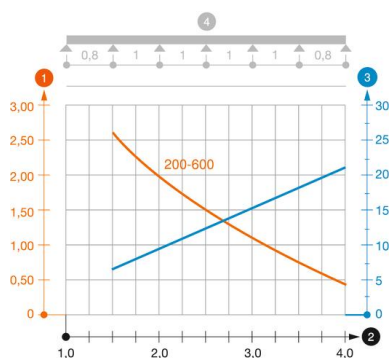

LG 60 NS típusú kábellétra terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően