

# Muszaki adatlap

## Vezetékcsatorna, LKM 20020-as típusú

Cikkszám: 6248462



A csatornafedél és az alsó rész fenékperforált.

A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés minden további segédeszköz nélkül biztosított.



St

acél

FSK

szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

### Törzsadatok

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                           | 6248462                              |
| Típus                              | LKM20020RW                           |
| 1. megnevezés                      | vezetékrendező csatorna              |
| 2. megnevezés                      | fenékperforálással                   |
| Gyártó                             | OBO                                  |
| Méret                              | 20x20x2000                           |
| Szín                               | hófehér; RAL 9010                    |
| Anyag                              | acél                                 |
| Felület                            | szalaghorganyzott / műanyag bevonatú |
| Felületi szabvány                  | DIN EN 10346                         |
| Legkisebb eladási egység           | 2                                    |
| menyiségegység                     | méter                                |
| Súly                               | 52,7 kg                              |
| súly-mértékegység                  | kg/100 m                             |
| CO-lábnyom (GWP) bölcstől a kapuig | 1,1193 kg COe / 1 Méter              |


# Muszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 20020-as típusú

Cikkszám: 6248462



## Méretetek

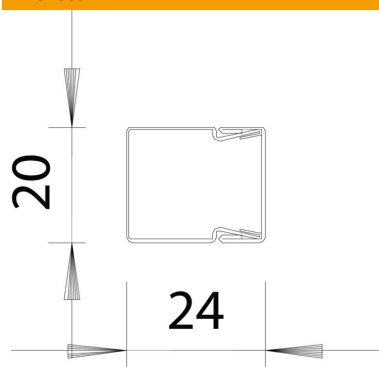

|           |          |
|-----------|----------|
| hossz     | 2 000 mm |
| szélesség | 20 mm    |
| Magasság  | 24 mm    |

## Műszaki adatok

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A fix választófalak száma                                                 | 0                   |
| Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 1                   |
| A 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)  | 1                   |
| Az 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 1                   |
| A dugaszolható választófalak száma                                        | 0                   |
| Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése                                        | különálló           |
| Rögzítési mód                                                             | Fenekperforálás     |
| Fenekperforálás                                                           | fenekperforált      |
| Tűzálló kábelrendszerek –                                                 | nem                 |
| Halogénmentes                                                             | igen                |
| Kábeltartó kapcsok                                                        | nem                 |
| Csatorna-összekötő                                                        | nem                 |
| Szállítás tekercsben                                                      | nem                 |
| Hasznos keresztmetszet                                                    | 391 mm <sup>2</sup> |
| Védettség                                                                 | IP30                |
| Védőfólia                                                                 | nem                 |
| Schutzgrad IK-Code                                                        | IK10                |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.                                    | 90 °C               |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.                                    | -5 °C               |
| Transparent                                                               | nem                 |