

# Műszaki adatlap

## Külső sarokidom, LKM 60060 típusú csatornákhöz

Cikkszám: 6249558



Külső sarokidom fedéllel LKM csatornák irányváltásához.  
A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés  
minden további segédeszköz nélkül



St

acél

FSK

szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6249558                               |
| Típus                                             | LKM A60060RW                          |
| 1. megnevezés                                     | külső sarokidom                       |
| 2. megnevezés                                     | felső résszel                         |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 60x60mm                               |
| Szín                                              | hófehér; RAL 9010                     |
| Anyag                                             | acél                                  |
| Felület                                           | szalaghorganyzott / műanyag bevonatú  |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN 10346                          |
| Legkisebb eladási egység                          | 1                                     |
| menyiség                                          | Darab                                 |
| Súly                                              | 55,8 kg                               |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 3,5992 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Külső sarokidom, LKM 60060 típusú csatornákhöz

Cikkszám: 6249558



## Méretetek

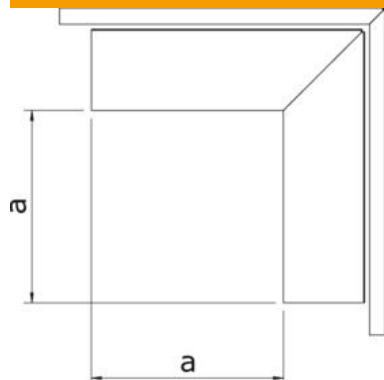

|           |        |
|-----------|--------|
| Hossz     | 184 mm |
| Szélesség | 60 mm  |
| Magasság  | 64 mm  |
| a méret   | 120 mm |

## Műszaki adatok

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Kivétel                                     | Aljzat és betét |
| Rögzítési mód                               | Fenékperforálás |
| Tűzálló kábelrendszerek – csatornaméretehez | nem             |
| Halogénmentes                               | igen            |
| Csatornamagasság min.                       | 64 mm           |
| csatornamélység                             | 64 mm           |
| ROHS-konform                                | igen            |
| Védettség                                   | IP30            |
| Védőfólia                                   | nem             |
| Védettségi fokozat IK-kód                   | IK10            |
| önkioltó                                    | nem             |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.      | 90 °C           |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.      | -5 °C           |
| Szögtartomány max.                          | 90 mm           |
| Szögtartomány min.                          | 90 mm           |