

# Műszaki adatlap

## Külső sarokidom, LKM 60200 típusú csatornákhöz

Cikkszám: 6249590



Külső sarokidom fedéllel LKM csatornák irányváltásához.  
A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés  
minden további segédeszköz nélkül



St

acél

FSK

szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

### Törzsadatok

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6249590                              |
| Típus                                             | LKM A60200RW                         |
| 1. megnevezés                                     | külső sarokidom                      |
| 2. megnevezés                                     | felső résszel                        |
| Gyártó                                            | OBO                                  |
| Méret                                             | 60x200mm                             |
| Szín                                              | hófehér; RAL 9010                    |
| Anyag                                             | acél                                 |
| Felület                                           | szalaghorganyzott / műanyag bevonatú |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN 10346                         |
| Legkisebb eladási egység                          | 1                                    |
| menyiségegység                                    | Darab                                |
| Súly                                              | 114 kg                               |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                         |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 4,526 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Külső sarokidom, LKM 60200 típusú csatornákhöz

Cikkszám: 6249590



## Méretetek

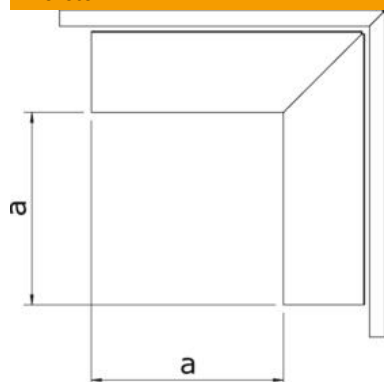

|           |        |
|-----------|--------|
| Hossz     | 184 mm |
| Szélesség | 200 mm |
| Magasság  | 64 mm  |
| a méret   | 120 mm |

## Műszaki adatok

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Kivétel                                     | Aljzat és betét |
| Rögzítési mód                               | Fenékperforálás |
| Tűzálló kábelrendszerek – csatornaméretehez | nem             |
| Halogénmentes                               | igen            |
| Csatornamagasság min.                       | 64 mm           |
| csatornamélység                             | 64 mm           |
| ROHS-konform                                | igen            |
| Védettség                                   | IP30            |
| Védőfólia                                   | nem             |
| Védettségi fokozat IK-kód                   | IK10            |
| önkioltó                                    | nem             |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.      | 90 °C           |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.      | -5 °C           |
| Szögtartomány max.                          | 90 mm           |
| Szögtartomány min.                          | 90 mm           |