

# Muszaki adatlap

## Kábeltálca MKS-Magic® 60, perforálás nélkül, FS

Cikkszám: 6059237



Perforálás nélküli kábeltálca gyorsösszekötő rendszerrel. A kábeltálca hasznos hossza 3.000 mm.

Garantált a folyamatos potenciálkiegyenlítés kiegészítő alkatrészek nélkül.



|    |                   |
|----|-------------------|
| St | acél              |
| FS | szalaghorganyzott |

### Törzsadatok

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Cikkszám                 | 6059237                        |
| 1. megnevezés            | MKSMTU kábeltálca perf. nélkül |
| 2. megnevezés            | gyorsösszekötővel              |
| Gyártó                   | OBO                            |
| Méret                    | 60x300x3050                    |
| Anyag                    | acél                           |
| Felület                  | szalaghorganyzott              |
| Felületi szabvány        | DIN EN 10346                   |
| Legkisebb eladási egység | 3                              |
| menyiségegység           | méter                          |
| Súly                     | 348,459 kg                     |
| súly-mértékegység        | kg/100 m                       |


# Muszaki adatlap

Kábeltálca MKS-Magic® 60, perforálás nélkül, FS

Cikkszám: 6059237



## Méretetek

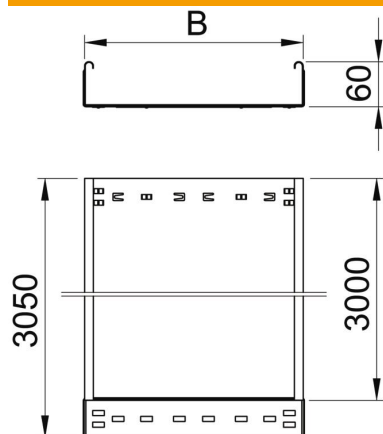

|                |          |
|----------------|----------|
| hossz          | 3 050 mm |
| szélesség      | 300 mm   |
| Magasság       | 60 mm    |
| lemezvastagság | 1 mm     |
| B méret        | 300 mm   |

## Műszaki adatok

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő     |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja         | Padló Mennyezet Fali-   |
| Bejárható                                 | nem                     |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | nem                     |
| Felső résszel                             | nem                     |
| Szerelési perforálás a padlóban           | nem                     |
| NATO lyukkép                              | nem                     |
| Hasznos keresztmetszet                    | 178 cm <sup>2</sup>     |
| Hasznos keresztmetszet                    | 17800 mm <sup>2</sup>   |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                     |
| Oldalperforálás                           | nem                     |
| Nagyfeszítávú kivitel                     | nem                     |
| Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint  | II. típus               |
| Hasznos hosszúság                         | 3000 mm                 |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | Rögzítés bepattintással |

# Muszaki adatlap

## Kábeltálca MKS-Magic® 60, perforálás nélkül, FS

Cikkszám: 6059237



### Terhelések

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Alkalmazható támaszközök min. | 1,5 m     |
| Alkalmazható támaszközök max. | 2,5 m     |
| Támaszköz 1,5 m               | 1,5 kN/m  |
| Támaszköz 1,75 m              | 1,25 kN/m |
| Támaszköz 2,0 m               | 1 kN/m    |
| Támaszköz 2,5 m               | 0,5 kN/m  |



### MKSMU 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
  - 2 Támaszköz m-ben
  - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
  - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően