

# Muszaki adatlap

## Kábeltálca MKS-Magic® 85, perforálás nélkül, FT

Cikkszám: 6059333



Perforálás nélküli kábeltálca gyors összekötő rendszerrel. A kábeltálca hasznos hossza 3.000 mm.  
Garantált a folyamatos potenciálkiegyenlítés kiegészítő alkatrészek nélkül.



|    |                            |
|----|----------------------------|
| St | acél                       |
| FT | merítetten tűzihorganyzott |

### Törzsadatok

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Cikkszám                 | 6059333                        |
| 1. megnevezés            | MKSMTU kábeltálca perf. nélkül |
| 2. megnevezés            | gyorsösszekötővel              |
| Gyártó                   | OBO                            |
| Méret                    | 85x400x3050                    |
| Anyag                    | acél                           |
| Felület                  | merítetten tűzihorganyzott     |
| Felületi szabvány        | DIN EN ISO 1461                |
| Legkisebb eladási egység | 3                              |
| menyiségegység           | méter                          |
| Súly                     | 512,229 kg                     |
| súly-mértékegység        | kg/100 m                       |


# Muszaki adatlap

Kábeltálca MKS-Magic® 85, perforálás nélkül, FT

Cikkszám: 6059333



## Méretetek

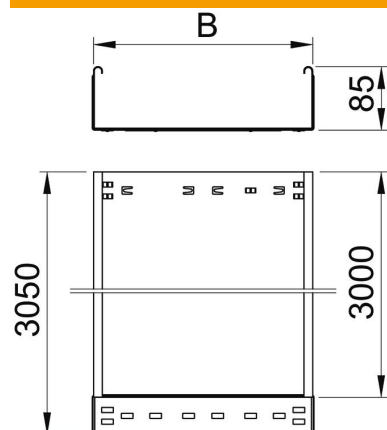

|                |          |
|----------------|----------|
| hossz          | 3 050 mm |
| szélesség      | 400 mm   |
| Magasság       | 85 mm    |
| lemezvastagság | 1 mm     |
| B méret        | 400 mm   |

## Műszaki adatok

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő     |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja         | Padló Mennyezet Fali-   |
| Bejárható                                 | nem                     |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | nem                     |
| Felső résszel                             | nem                     |
| Szerelési perforálás a padlóban           | nem                     |
| NATO lyukkép                              | nem                     |
| Hasznos keresztmetszet                    | 338 cm <sup>2</sup>     |
| Hasznos keresztmetszet                    | 33800 mm <sup>2</sup>   |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                     |
| Oldalperforálás                           | nem                     |
| Nagyfeszítávú kivétel                     | nem                     |
| Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint  | II. típus               |
| Hasznos hosszúság                         | 3000 mm                 |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | Rögzítés bepattintással |

### Terhelések

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Alkalmazható támaszközök min. | 1,5 m     |
| Alkalmazható támaszközök max. | 2,5 m     |
| Támaszköz 1,5 m               | 1,75 kN/m |
| Támaszköz 1,75 m              | 1,4 kN/m  |
| Támaszköz 2,0 m               | 1,1 kN/m  |
| Támaszköz 2,5 m               | 0,5 kN/m  |



### MKSMU 85 típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1** Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
- 2** Támaszköz m-ben
- 3** A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
- 4** Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően