

# Muszaki adatlap

## Kábeltálca MKS-Magic® 110, A2

Cikkszám: 6059196



Kábeltálca beépített gyorsösszekötő rendszerrel. A kábeltálca hasznos hossza 3.000 mm.

A kábeltálca 7 x 20 mm-es oldalsó perforációval rendelkezik a kiegészítő csatlakoztatási és szerelési elemek telepítéséhez.

200 mm szélességtől VdS 2092. sz irányelv szerinti 30%-os perforálási arány, beépített oltóberendezés alatti alkalmazáshoz.  
Garantált a folyamatos potenciálkiegyenlítés kiegészítő alkatrészek nélkül.



**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Cikkszám                            | 6059196                          |
| Típus                               | MKSM 130 A2                      |
| 1. megnevezés                       | MKSM kábeltálca                  |
| 2. megnevezés                       | perforált, gyorsösszekötővel     |
| Gyártó                              | OBO                              |
| Méret                               | 110x300x3050                     |
| Szín                                | nemesacél                        |
| Anyag                               | rozsdamentes acél, 1.4301        |
| Felület                             | felületkezelés nélkül, utókezelt |
| Felületi szabvány                   |                                  |
| Legkisebb eladási egység            | 3                                |
| menyiségegység                      | méter                            |
| Súly                                | 331,082 kg                       |
| súly-mértékegység                   | kg/100 m                         |
| CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 21,1447 kg COe / 1 Méter         |


# Muszaki adatlap

## Kábeltálca MKS-Magic® 110, A2

Cikkszám: 6059196



### Méretetek

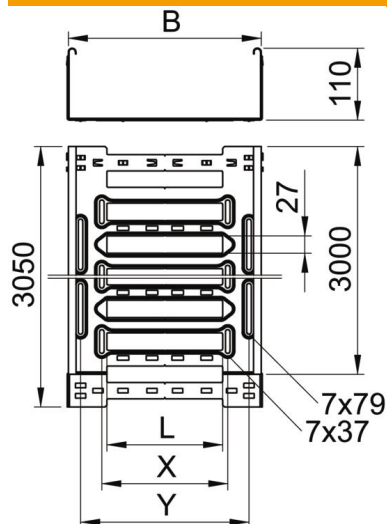


|                |          |
|----------------|----------|
| hossz          | 3 050 mm |
| szélesség      | 300 mm   |
| Magasság       | 110 mm   |
| lemezvastagság | 1 mm     |
| B méret        | 300 mm   |
| L méret        | 180 mm   |
| x méret        | 196 mm   |
| y méret        | 262 mm   |

### Műszaki adatok

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Összekötők kivitele                         | Integrált összekötő     |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja           | Padló Mennyezet Fali-   |
| Bejárható                                   | nem                     |
| Tűzálló kábelrendszerek –                   | nem                     |
| Felső résszel                               | nem                     |
| Szerelési perforálás a padlóban             | igen                    |
| NATO lyukkép                                | nem                     |
| Hasznos keresztmetszet                      | 328 cm <sup>2</sup>     |
| Hasznos keresztmetszet                      | 32800 mm <sup>2</sup>   |
| Rozsdamentes acél, maratott                 | nem                     |
| Oldalperforálás                             | igen                    |
| Nagyfeszítávú kivitel                       | nem                     |
| Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel     | 50 dB                   |
| Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül | 20 dB                   |
| Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint    | II. típus               |
| Hasznos hosszúság                           | 3000 mm                 |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer   | Rögzítés bepattintással |

### Terhelések

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Alkalmazható támaszközök min. | 1,5 m     |
| Alkalmazható támaszközök max. | 3 m       |
| Támaszköz 1,5 m               | 1,45 kN/m |
| Támaszköz 2,0 m               | 1,2 kN/m  |
| Támaszköz 2,5 m               | 0,95 kN/m |
| Támaszköz 3,0 m               | 0,7 kN/m  |

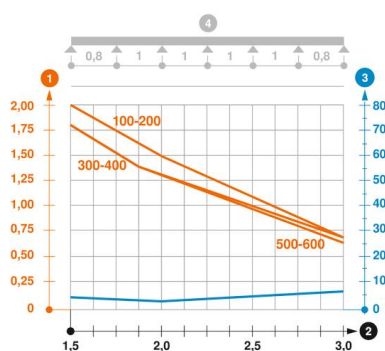

### MKSM 110 típusú kábelcsatorna terhelési diagramja

- 1** Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
- 2** Támaszköz m-ben
- 3** A pófalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
- 4** Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően