


Műszaki adatlap

Kábeltálca MKSU, 60 FS

Cikkszám: 6063160

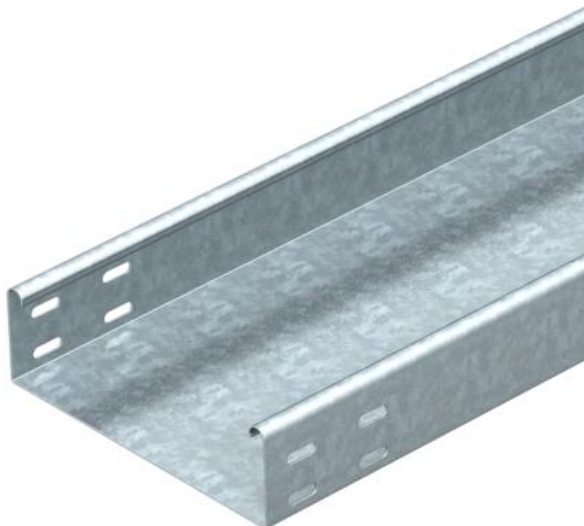

MKSU 60 = középnehéz kivitelű kábeltálcák, perforálás nélkül, 60 mm oldalmagassággal. A szükséges mennyiségű hosszanti összekötőt külön kell megrendelni.
A kábeltálca oldalmezésének végein, az összekötők szereléséhez szükséges hosszanti perforálás biztosított.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6063160
Típus	MKSU 610 FS
1. megnevezés	kábeltálca MKSU
2. megnevezés	perf. n., összekötőfurattal
Gyártó	OBO
Méret	60x100x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	191,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,3222 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Kábeltálca MKSU, 60 FS

Cikkszám: 6063160



Méretetek

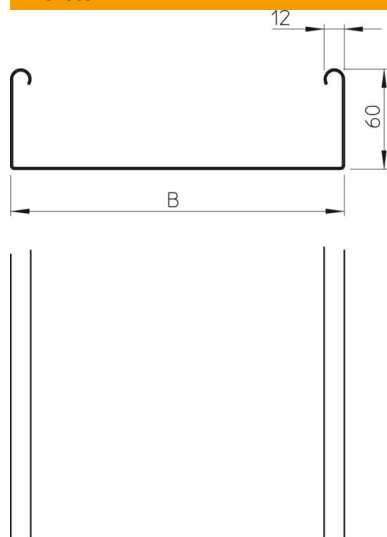


Méret	60 x 100
Hossz	3 000 mm
Hossz	10 ft
Szélesség	100 mm
Szélesség	4 in
Magasság	60 mm
Magasság	2 in
lemezvastagság	0,04 in
Lemezvastagság	1 mm
B méret	100 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Fenékperforálás	0
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	nem
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	58 cm ²
Hasznos keresztmetszet	5800 mm ²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	nem
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,5 m	1,5 kN/m
Támaszköz 1,75 m	1,25 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,5 kN/m

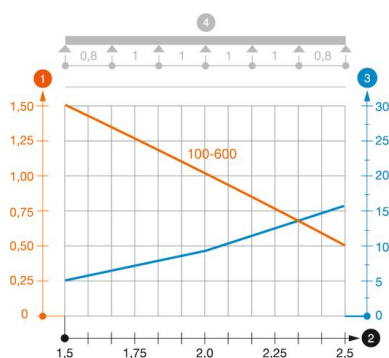

MKSU 60 FS FT típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően