


Muszaki adatlap

Kábeltálca, MKS 110, FT

Cikkszám: 6060676

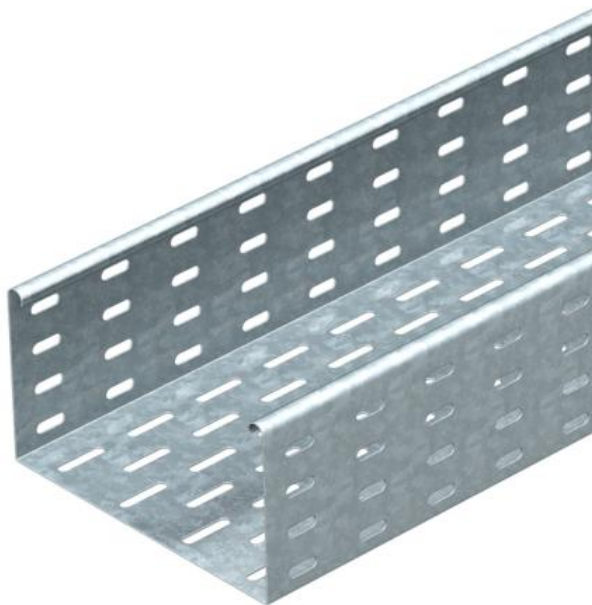

MKS 110 = középnehéz kivitelű, 110 mm oldalmagasságú kábeltálca rendszer.
A kábeltálcát FRS M6 x 12 csavarokkal rögzítik a konzolra.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6060676
Típus	MKS 140 FT
1. megnevezés	kábeltálca MKS
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	110x400x3000
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	484 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Kábeltálca, MKS 110, FT




Cikkszám: 6060676



Méretetek

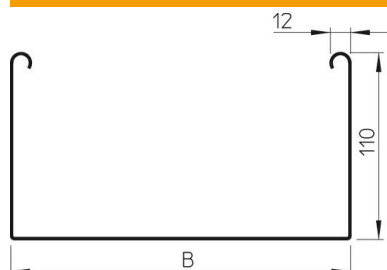

hossz	3 000 mm
hossz	10 ft
szélesség	400 mm
szélesség	16 in
Magasság	110 mm
Magasság	4 in
lemezvastagság	0,04 in
lemezvastagság	1 mm
B méret	400 mm

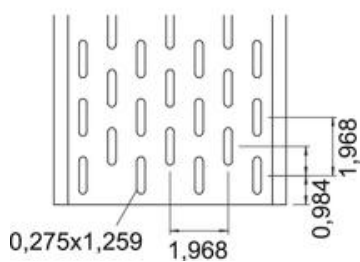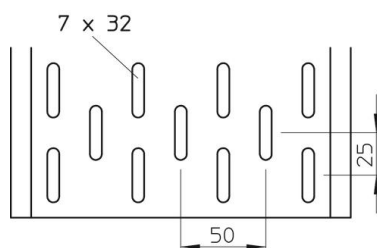

Muszaki adatlap

Kábeltálca, MKS 110, FT

Cikkszám: 6060676




Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Felső résszel	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	440 cm ²
Hasznos keresztmetszet	44000 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,5 m	1,85 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,3 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,75 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,6 kN/m

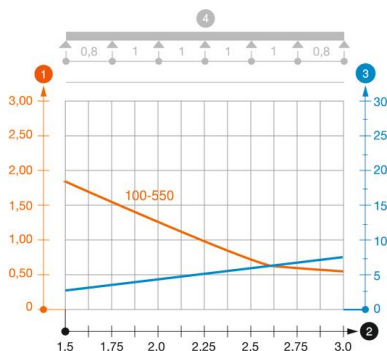

MKS 110 típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően