

Műszaki adatlap


Hengeres fejű horgony, MMS-plus P 6x35, Panhead fejjel

Cikkszám: 3498103



Horgonycsavar közvetlen szereléshez dübel nélkül húzott és nyomott betonban és falazatban. Hengeres fejjel az univerzális rögzítésekhez. Torx-hajtás T30.

CE-jelöléssel ellátott építési termék, amelyet az EAD szerint teszteltek, Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) és felhasználhatósági igazolással. Tűzterhelés alatti terhelhetőség R120 tűzállósági osztályig igazolt.

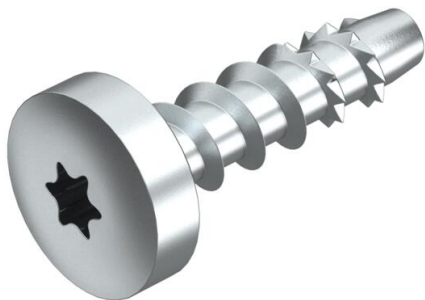

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	3498103
Típus	MMS+ P 6x35
1. megnevezés	tűzálló acéldübel
2. megnevezés	Panhead, T30 hajtás
Gyártó	OBO
Méret	6x35mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	100
menyiségegység	Darab
Súly	0,71 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Hengeres fejű horgony, MMS-plus P 6x35, Panhead fejjel

Cikkszám: 3498103



Méretetek

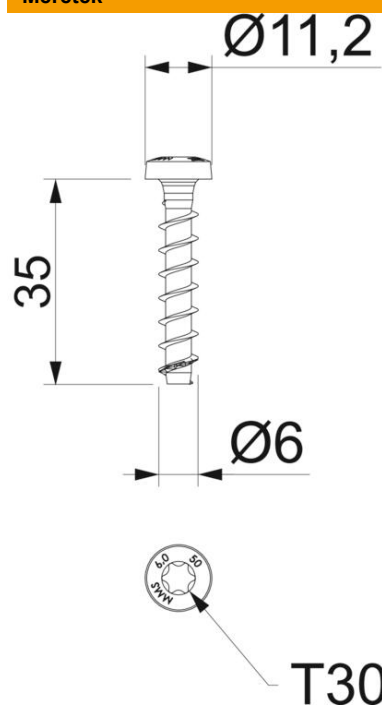

Méret	6 x 35
Hossz	35 mm
L méret	35 mm

Műszaki adatok

A dübelek/szegek/csavarok kivitelezése	Spiráldübel
Furatmélység	40 mm
Furatátmérő min.	5 mm
edzett	igen
Menet	6
Menet átmérője ST	6
Szorítási tartomány	5 mm
Fejátmérő	11,2 mm
Fejforma	Félgömbfej
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120