

Műszaki adatlap

10 Gbit-es (EA osztály/CAT6A) hálózatok védelme

Cikkszám: 5081800



Túlfeszültség-védelem nagysebességű hálózatokhoz

- védelmi szint: finomvédelem
- kiváló minőségű RJ-45 csatlakozók
- alacsony védelmi feszültség szint nagy levezetőképesség mellett
- földelés kalapsínen vagy csatlakozóvezetéken keresztül
- Power over Ethernet támogatás ++ (PoE++/4PPoE) 1 A-ig, IEEE 802.3 szerint
- bevizsgált átviteli minőség max. 1 GBit/s (E osztály) illetve CAT6A hálózatokban
- gyors telepítés a csatlakoztatható kivitelezésnek köszönhetően
- tartalmazza a kalapsín rögzítő készletet és a földelő kábelt


Alkalmazási példa: 10 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE-alkalmazások, IP-kamerarendszerek, ISDN S0-csatlakozások



Törzsadatok

Cikkszám	5081800
Típus	ND-CAT6A/EA
1. megnevezés	Net Defender
2. megnevezés	EA osztályhoz / CAT6A-hoz
Gyártó	OBO
Méret	58V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	16,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,5117 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretek

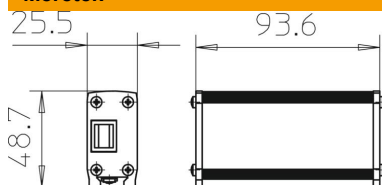


Műszaki adatlap

10 Gbit-es (EA osztály/CAT6A) hálózatok védelme

Cikkszám: 5081800



Műszaki adatok

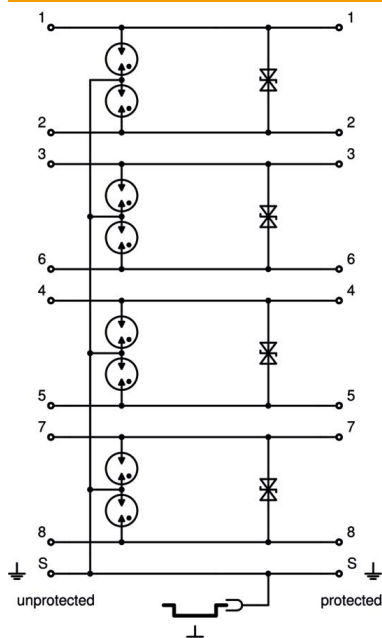

Pólusszám	8
Kivitel	Finomvédelem, 8 ér + árnyékolás
Channel performance Ansi/EA	CAT 6A
Channel performance ISO/IEC	EA osztály
Beiktatási csillapítás (Insertion loss)	≤3 dB
Földelés következőkkel:	Csatlakozóvezeték/kalapsín
Robbanásbiztos kivitel	nem
Távjelző érintkező	nem
Összes-levezetőképesség (8/20)	7 kA
Max. tartós feszültség, AC	41 V
Legmagasabb tartós feszültség, DC	58 V
Kategorie	Typ 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Szerelési mód	Dugaszolóaljzat/kábeladapter
Vizsgálati szabvány	MSZ EN 61643-21
Árnyékolás-csatlakoztatás	igen
Árnyékolás	közvetlen
Védettség	IP20
Védelmi feszültség szint, ér - ér	<120 V
Védelmi feszültség szint, ér - föld	<700 V
SPD az MSZ EN 61643-21 szerint	Class II+III / C2+C1
Dugaszolórendszer	RJ45 8(8)
Lökőfeszültségállóság, ér-ér	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20μs)
Lökőfeszültségállóság, ér-föld	C2: 2 kV / 1 kA (8/20μs)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C