


Muszaki adatlap

Csatornaegység GES4-hez, 60-110 mm magas

Cikkszám: 7424602

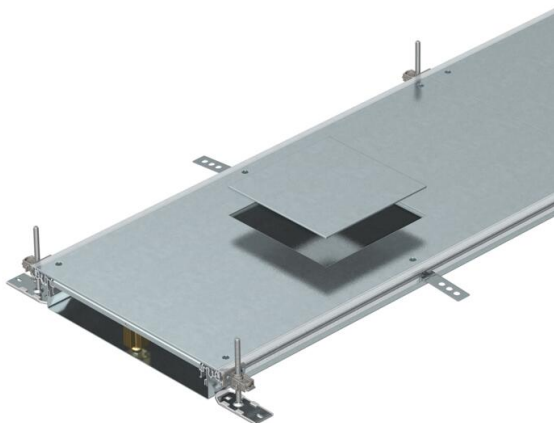

Szerelésre kész csatornaegység 3 vagy 6 szerelvénybeépítő-fedéllel a vezetékredezéshez és 4-es névleges méretű beépítőegységek beszereléséhez, részei: csatorna-alsórész (fenékvályú oldalprofilokkal és padlóburkolat-támaszprofilokkal) és csatornafedél vaklemezzel lezárt szerelőnyílással. Fenékvályú tartófülekkel az elválasztófalak rögzítéséhez, és fémes összeköttetéséhez. A csomagolási egység a következőket tartalmazza: 6 db állítható magasságú rögzítőszeglet, 6 esztrich-dübel és fedélalátámasztás (200 és 300 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab) vagy színtezhető fedélillesztő-alátámasztás: 400 mm névleges csatornaszélességnél 3 darab, 500 és 600 mm névleges csatornaszélességnél pedig 6 darab. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva. Csavarozható szerelő fedéllel, mely 4-es méretű négyzetes szerelőnyílást tartalmaz szerelvénybeépítő egység részére.




St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424602
Típus	OKA-W4006050D4
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	GES4 szerelvénybetéthez
Gyártó	OBO
Méret	2400x400x60
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	1785,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	70,4771 kg CO ₂ e / 1 Méter

Méretetek



Hossz	2 400 mm
Szélesség	400 mm

Műszaki adatlap

Csatornaegység GES4-hez, 60-110 mm magas

Cikkszám: 7424602



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	igen
Burkolatok	3
A dugaszolható választófalak száma	2
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	3
Rekeszek	3 St.
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	igen
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	nem
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szítaszövetes oldalfal	nem
Csatornamagasság max.	110 mm
Csatornamagasság min.	60 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	60
Csatlakozónyílással	igen
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	szerelvénybetétéhez
Szerelőnyílás	Négyzetes
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
Szintezési tartomány max.	110 mm
Szintezési tartomány min.	60 mm
Levehető felső rész	igen
Válaszfal-rögzítés_törlés	stecken
Válaszfal-rögzítés	dugaszolni