


Muszaki adatlap

Ereszcsatorna 15-25 mm peremvastagsághoz, Cu

Cikkszám: 5316468

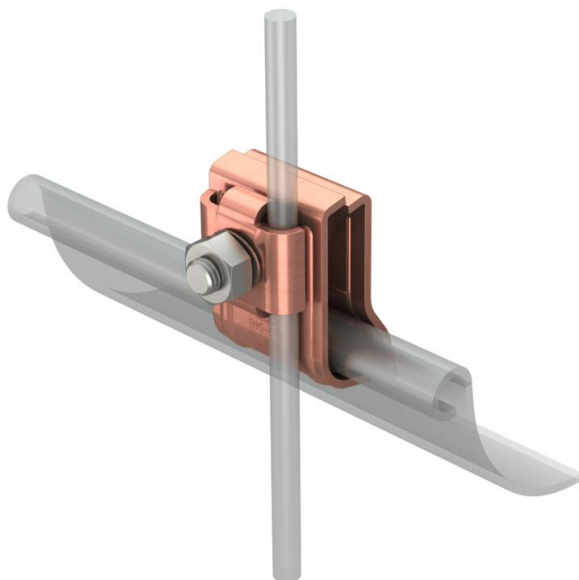

- 2 db Rd 6-os vagy Rd8-as huzalhoz csatlakoztatható
- minden 15-25 mm közötti peremvastagsághoz alkalmas
- 1 db M10 x 45 félgömbfejű csavarral
- rugós rögzítés az esőcsatornához
- rozsdamentes acél (V2A) kapocstest és fedőlap, rézzel bevonva.
- csavar, anya és rugó rozsdamentes acélból (V2A)
- megfelel az MSZ EN 62561-1 szerinti követelményeknek



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Cu vörösréz bevonattal

Törzsadatok

Cikkszám	5316468
Típus	RK-FIX CU
1. megnevezés	Rugós ereszcatorna-kapocs
Gyártó	OBO
Méret	2x8 / 2x6mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	vörösréz bevonatú
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	10
menyiségegység	Darab
Súly	21 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab



Műszaki adatlap

Ereszcsatorna 15-25 mm peremvastagságához, Cu

Cikkszám: 5316468



Méretetek

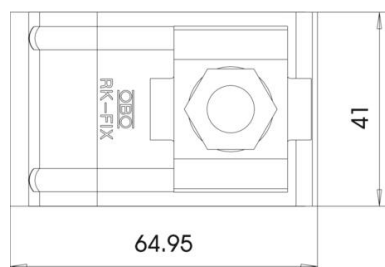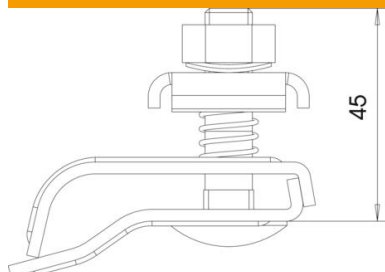

Műszaki adatok

A rögzítőcsavar fajtája	Lencsefejú csavar
A csatlakozás módja	Ereszcsatorna-kapocs
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Illeszkedő méret	2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm
Csatlakozási méret max.	25 mm
Csatlakozási méret min.	15 mm