

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409448



Szintezhető és szétválasztható R7-es névleges méretű tubusos kazetta száraz és nedves ápolású felületekhez. R7 szerelőfedéllel együtt alkalmazva vagy közvetlenül UZD350 padlódobozba történő beszereléssel. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető színtezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, 3 rekeszes. 2 APMT2 és 1 APMT5 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 és 1 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 7 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 10 Modul 45 eszközhöz. A tubus nem szállítási tartozék.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409448
Típus	RKFRN2UZD R7VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	tubushoz
Gyártó	OBO
Méret	Ø275mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	276 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,3346 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409448



Méretetek

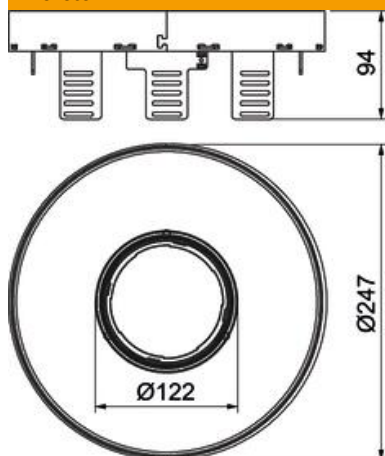

Hossz	274 mm
Szélesség	274 mm
Magasság	94 mm
h méret	94 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	10
kábelkivételek száma	1
univerzális tartók száma	2 x UT3, 1 x UT4
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
Padló kivágás/szerelőnyílás	Ø 275
Padlóápolás	nedves
Alkalmazási terület használat közben	6.101.3 Nedves ápolás
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.2 Nedves ápolás
Szétválasztható	igen
csatlakozódugó helykialakítás F1	30 mm
csatlakozódugó helykialakítás F2	90 mm
Padlómagasság min.	94 mm
alkalmas álpadlókhöz	nem
alkalmas üreges padlókhöz	nem
Alkalmazási padló alatti dobozhoz	350
Modul 45 szerelvénybeépítő doboz	10
Szerelvény beépítés, standard	7
Szerelvénytartók szerelvényekhez	igen
fedél belső méret	130x182
Minimális beépítési mélység E1	105 mm
Minimális beépítési mélység E2	155 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R7
Szabvány	EN 50085-2-2
ROHS-konform	igen
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP44
Védelem fokozat IK-kód	IK10

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409448



Műszaki adatok

Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3 / UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm