

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409452



Szintezhető és szétválasztható R9-es névleges méretű tubusos kazetta száraz és nedves ápolási körülményben alkalmazható. R9 szerelőfedéllel együtt alkalmazva, vagy közvetlenül UZD350 padlódobozba történő beszereléssel. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető színtezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Szintezhető kazetta tubussal, háromrekeszes. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. A tubus nem szállítási tartozék. Szintezhető és szétválasztható R9-es névleges méretű tubusos kazetta száraz és nedves ápolási körülményben alkalmazható. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető színtezőszegletekkel (külön rendelendő) történik.

Szintezhető kazetta, háromrekeszes. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409452
Típus	RKFRN2UZD R9VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	tubushoz
Gyártó	OBO
Méret	Ø305mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	336 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	19,2214 kg CO ₂ e / 1 Darab



Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409452



Méretetek

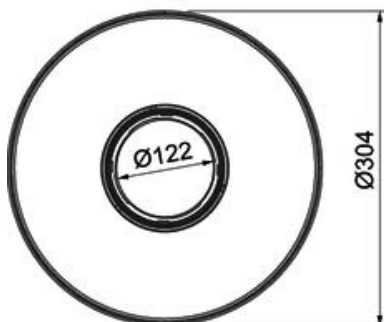

Hossz	304 mm
Szélesség	304 mm
Magasság	94 mm
h méret	94 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	94 mm
alkalmas álpadlókhöz	nem
alkalmas üreges padlókhöz	nem
Alkalmazható alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
ROHS-konform	igen
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP44
Védelem fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírási kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm