

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFR, nemesacél

Cikkszám: 7409424



R4 névleges méretű szintezhető kazetta tubushoz, szerelőkeretes készülékek száraz vagy nedves ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren. Szintezhető kazetta tubussal, kétrekeszes 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 6 Modul 45 eszközhöz. A tubus nem szállítási tartozék.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409424
Típus	RKFRN2 R4 VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	tubushoz
Gyártó	OBO
Méret	Ø215mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	220 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	12,4754 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFR, nemesacél

Cikkszám: 7409424



Méretetek

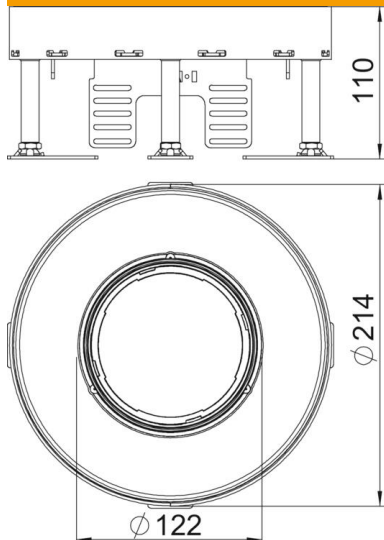

Hossz	214 mm
Szélesség	214 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	6
A szerelvénykelyhek darabszáma	2
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R4
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP44
Védeztési fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm