

# Muszaki adatlap

Nagy teherbírású színtezhető kazetta, vakfedeles, RKRSL,  
méret R9, nemesacél  
Cikkszám: 7409114



Nagy teherbírású kerek "vak" kazetta R9 névleges méretben az ellenőrző nyílás elkészítéséhez csatornarendszerekben, álpadlóban vagy üreges padlóban, száraz vagy nedves ápolású padlóban, beltéren. Terhelési osztály: 2-20 kN. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.

Színtezhető nagy teherbírású kazetta, vak, 2-20 kN terhelési osztállyal, háromrekeszes. 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhez.



A2 rozsdamentes acél

## Törzsadatok


|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Cikkszám                 | 7409114                   |
| Típus                    | RKR2 9SL2 V2 25           |
| 1. megnevezés            | Nagy teherbírású kazetta  |
| 2. megnevezés            | zárt 20 kN                |
| Gyártó                   | OBO                       |
| Méret                    | Ø305mm                    |
| Anyag                    | rozsdamentes acél, 1.4301 |
| Legkisebb eladási egység | 1                         |
| menyiségegység           | Darab                     |
| Súly                     | 620 kg                    |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab              |

# Muszaki adatlap

Nagy teherbírású színtezhető kazetta, vakfedeles, RKRSL,  
méret R9, nemesacél  
Cikkszám: 7409114



## Méretetek

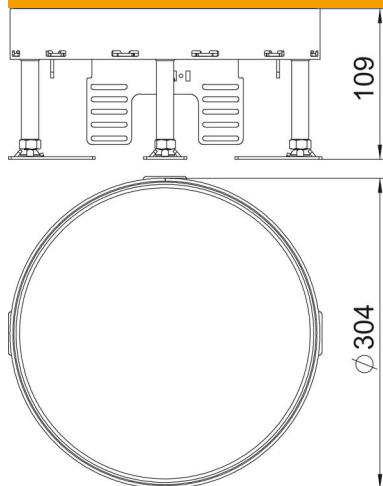

h méret 109 mm

## Műszaki adatok

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| A beépíthető készülékek darabszáma          | 0                     |
| Kivitel                                     | kerek                 |
| kábelkivezetős kivitel                      | Nincs vezeték kimenet |
| Padlóápolás                                 | nedves                |
| Szétválasztható                             | nem                   |
| Padlómagasság max.                          | 159 mm                |
| Padlómagasság min.                          | 109 mm                |
| alkalmas álpadlóhoz                         | igen                  |
| alkalmas üreges padlóhoz                    | igen                  |
| Alkalmazható padló alatti dobozhoz          | 350                   |
| Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez       | igen                  |
| Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez | R9                    |
| Színtezési tartomány max.                   | 159 mm                |
| Színtezési tartomány min.                   | 109 mm                |
| IP védettség nyitott állapotban             | IP00                  |
| IP védettség zárt állapotban                | IP44                  |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK10                  |
| Nagy teherbírású kivitel                    | igen                  |
| nagy teherbírású kazetta                    | 20 kN (OBO SL2)       |
| beépítőrendszer típusa                      | UT4                   |
| A padlóburkolat vastagsága                  | 25 mm                 |