

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409140



Szintezhető és szétválasztható "vak" kazetta egy R4-es névleges méretű ellenőrző nyílás elkészítéséhez. R4 szerelőfedéllel együtt alkalmazva, illetve közvetlenül UZD250 vagy UZD350 padlódobozba. Beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.
Szintezhető kazetta, vak, kétrekeszes 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 6 Modul 45 eszközhez.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409140
Típus	RKRNUZD R4VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	Ø215mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	194 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	9,8383 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409140



Méretetek

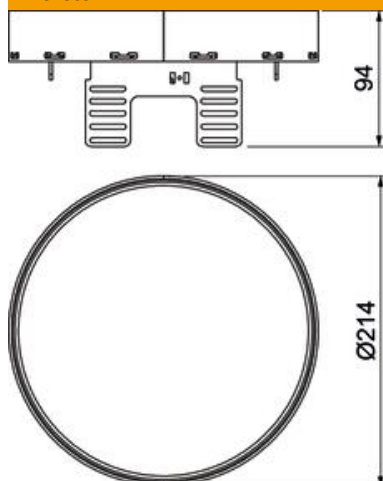

Hossz	214 mm
Szélesség	214 mm
Magasság	94 mm
h méret	94 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
Fedél kivitel	kerek
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	94 mm
alkalmas álpadlóhoz	nem
alkalmas üreges padlóhoz	nem
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekelyhekhez	nem
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R4
ROHS-konform	igen
IP védelem nyitott állapotban	IP00
IP védelem zárt állapotban	IP44
Védelem fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm