

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409160



Szintezhető és szétválasztható "vak" kazetta egy R9-es névleges méretű ellenőrző nyílás elkészítéséhez. R9 szerelőfedéllel együtt alkalmazva vagy közvetlenül UZD350 padlódobozba történő beszereléssel. Beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.
Szintezhető kazetta, vak, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhöz.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409160
Típus	RKRNUZD R9VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	Ø305mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	358 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	17,2922 kg CO ₂ e / 1 Darab



Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409160



Méretetek

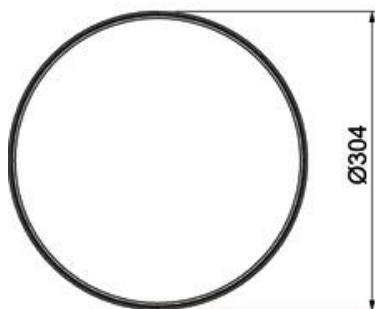

Hossz	304 mm
Szélesség	304 mm
Magasság	94 mm
h méret	94 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
Fedél kivitel	kerek
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	igen
Esztrichmagasság min.	94 mm
Padlómagasság min.	94 mm
alkalmas álpadlókhöz	nem
alkalmas üreges padlókhöz	nem
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
ROHS-konform	igen
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP44
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm