

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKR, R4-es
névleges méret
Cikkszám: 7409088



Szintezhető "vak" kazetta egy R4 névleges méretű ellenőrző nyílás elkészítéséhez száraz vagy nedves ápolású padlóban, beltéren. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.
Szintezhető kazetta, vak, kétrekeszes 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 6 Modul 45 eszközhez.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	7409088
Típus	RKR2 R4 VS20
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	Ø215mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	354 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,468 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKR, R4-es
névleges méret
Cikkszám: 7409088



Méretetek

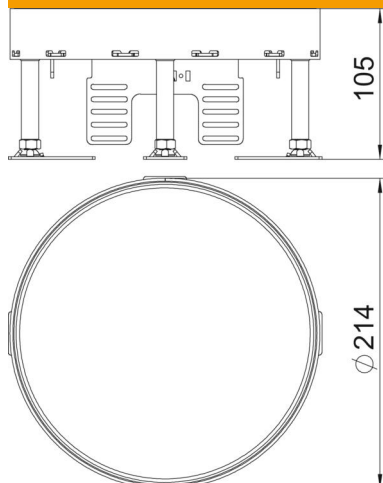

Hossz	214 mm
Szélesség	214 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
A szerelvények darabszáma	2
kábelkivezetések száma	0
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem
Névleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R4
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP44
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm