

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKR, nemesacél

Cikkszám: 7409110



Szintezhető "vak" kazetta egy R7 névleges méretű ellenőrző nyílás elkészítéséhez száraz vagy nedves ápolású padlóban, beltéren. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.
Szintezhető kazetta, vak, háromrekeszes 2 db APMT2 és 1 db APMT5 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 és 1 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 7 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 10 Modul 45 eszközhöz.



A2 rozsdamentes acél

Törzsdatok

Cikkszám	7409110
Típus	RKRN2 R7 VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	Ø275mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	572 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,8672 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKR, nemesacél

Cikkszám: 7409110



Méretetek

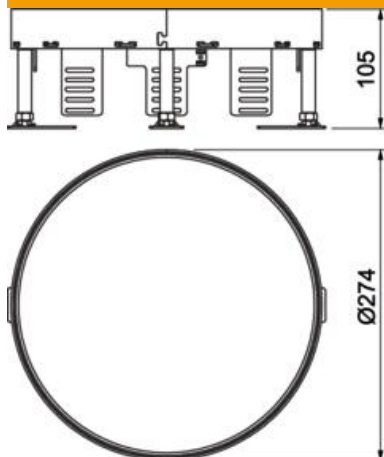

Hossz	274 mm
Szélesség	274 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	0
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkamas padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R7
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
IP védetség nyitott állapotban	IP00
IP védetség zárt állapotban	IP44
Védetség fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3 / UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm