

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKR, nemesacél

Cikkszám: 7409128



Szintezhető "vak" kazetta egy R9 névleges méretű ellenőrző nyílás elkészítéséhez száraz vagy nedves ápolású padlóknak, beltéren. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.
Szintezhető kazetta, vak, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhöz.
Szintezhető kazetta, vak, háromrekeszes



A2 rozsdamentes acél

Törzss adatok

Cikkszám	7409128
Típus	RKRN2 R9 VS20
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	Ø305mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	453 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	17,6663 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKR, nemesacél

Cikkszám: 7409128



Méretetek

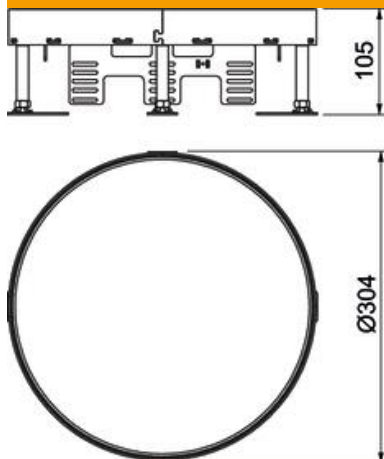

Hossz	304 mm
Szélesség	304 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	0
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkamas padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP44
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm