


Muszaki adatlap

RKS-Magic® kábeltálca 60, hófehér

Cikkszám: 6048257

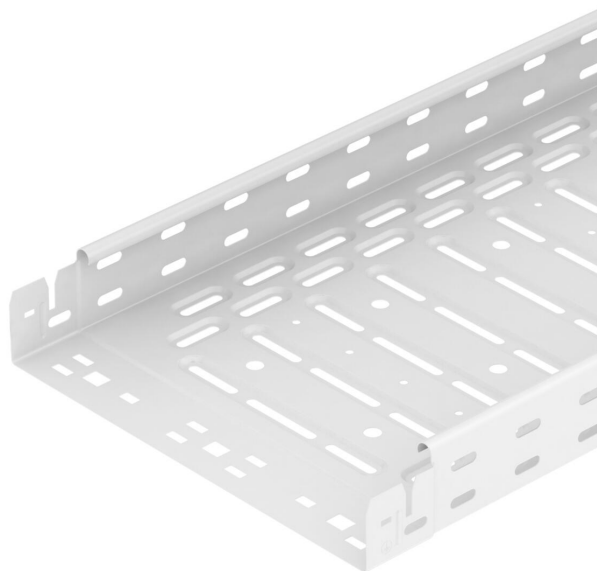

Kábeltálca beépített gyorsösszekötő rendszerrel. A kábeltálca 7 x 20 mm-es oldalsó perforációval rendelkezik a kiegészítő csatlakoztatási és szerelési elemek telepítéséhez. 11 mm-es perforálással közvetlen menetes rudas függesztéshez. Hasznos hosszúság 3000 mm. A felület szalaghorganyzott és a látható területek fehér pórszással vannak ellátva (RAL 9010).

Az idomok fehér színben (RAL 9010), pórszórva, illetve további színek kérésre. Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



St acél

PE 50S PES50 - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet

Törzsadatok

Cikkszám	6048257
Típus	RKSM 630 FSK RW
1. megnevezés	Kábeltálca RKSM
2. megnevezés	Magic, gyorsösszekötővel
Gyártó	OBO
Méret	60x300x3050
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	acél
Felület	PES50 - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	6
menyiségegység	méter
Súly	244 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	5,9145 kg COe / 1 Méter


Muszaki adatlap

RKS-Magic® kábeltálca 60, hófehér

Cikkszám: 6048257



Méretetek

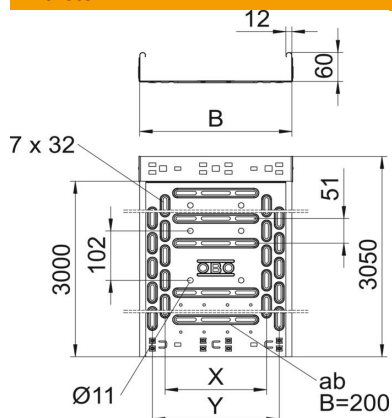

hossz	3 050 mm
szélesség	300 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	0,75 mm
B méret	300 mm
t méret	300 mm
x méret	200 mm
y méret	250 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Fenékperforálás	1
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Felső résszel	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	178 cm ²
Hasznos keresztmetszet	17800 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Hasznos hosszúság	3000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Muszaki adatlap


RKS-Magic® kábeltálca 60, hófehér

Cikkszám: 6048257



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
NEMA terhelési osztály	8AA
Támaszköz 1,0 m	1,2 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,9 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,6 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,4 kN/m

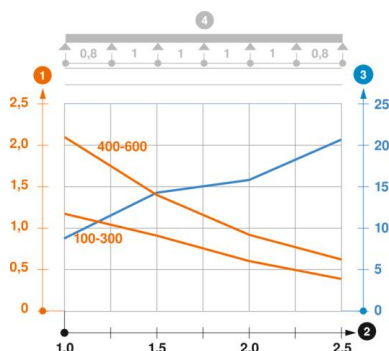

RKSM 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően