


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409310

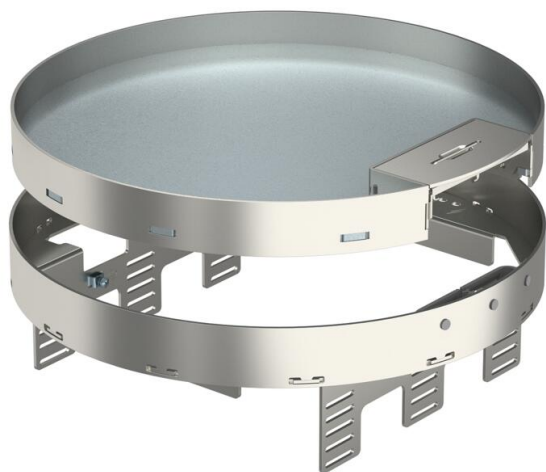

Szintezhető és az aljzattól "függetlenített" R9-es névleges méretű kazetta kábelkivezetővel, száraz ápolású padlókhöz, beltéren, UZD350-3 padlódobozokba, mindig egy DUG350-3R9 szerelőfedéllel együtt, avagy komplett UGD350-3R9 padlódobozokba történő beszereléshez. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik.

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhöz. Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R9 mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagendeckel DUG350-3R9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Nivellierbare runde Kassette 3-Zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Törzsadatok

Cikkszám	7409310
Típus	RKSRN2UZD3R9VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	Ø305mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	368 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409310



Méretetek

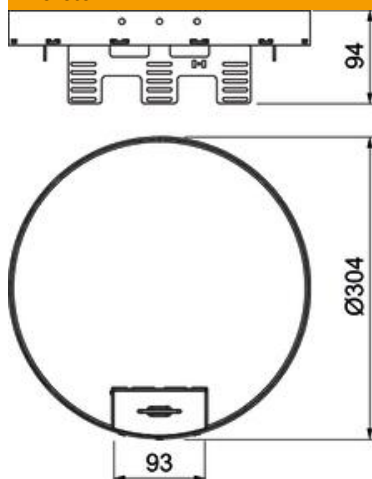

hossz	304 mm
szélesség	304 mm
Magasság	94 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	94 mm
alkalmas álpadlókhöz	nem
alkalmas üreges padlókhöz	nem
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	2 500 N-ig
Zulassungen	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm