


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409300

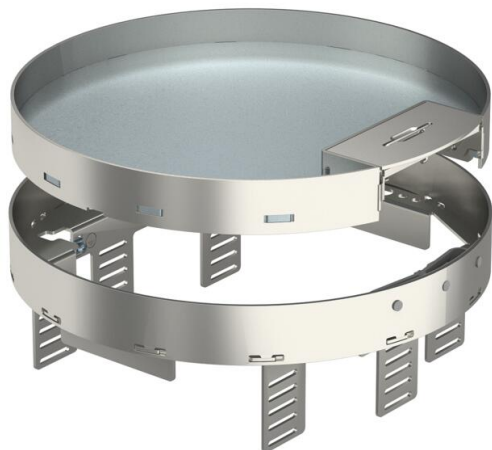

Szintezhető és szétválasztható R7-es névleges méretű kazetta kábelkivezetővel, száraz ápolási körülmények között használható. R7 szerelőfedéllel együtt alkalmazva vagy közvetlenül UZD350 padlódobozba történő beszereléssel. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető színtezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 2 APMT2 és 1 APMT5 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 és 1 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 7 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 10 Modul 45 eszközhöz.



A2 rozsdamentes acél

Törzsdatok

Cikkszám	7409300
Típus	RKSRN2UZD R7VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	Ø275mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	302 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	15,6971 kg CO ₂ e / 1 Darab



Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409300



Méretetek

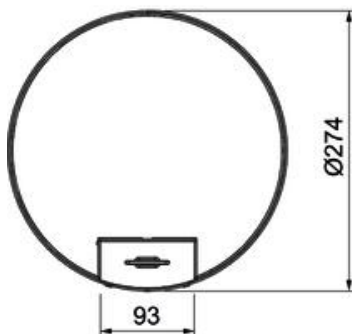

Hossz	274 mm
Szélesség	274 mm
Magasság	94 mm
h méret	94 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	10
A szerelvények darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	94 mm
alkalmas álpadlókhöz	nem
alkalmas üreges padlókhöz	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R7
ROHS-konform	igen
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3 / UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm