


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSRNUZD3, nemesacél

Cikkszám: 7409310

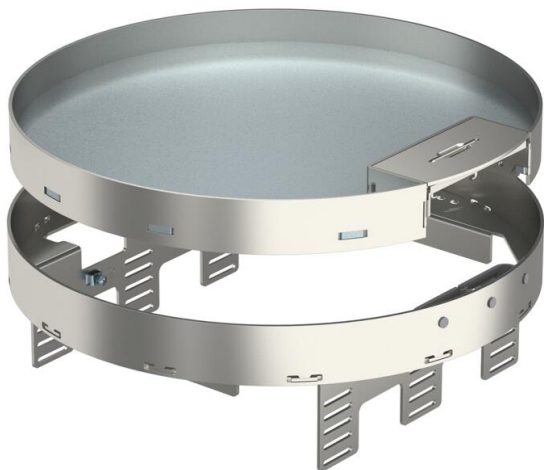

Szintezhető és szétválasztható R9-es névleges méretű kazetta kábelkivezetővel, száraz ápoló .R9 szerelőfedéllel együtt alkalmazva, illetve közvetlenül UZD350 padlódobozba történő beszerelés. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető színtezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhöz. Szintezhető és szétválasztható R9-es névleges méretű kazetta kábelkivezetővel, száraz ápoló A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető színtezőszegletekkel (külön rendelendő) történik.

Szintezhető kerek kazetta, háromrekeszes. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409310
Típus	RKSRN2UZD R9VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	Ø305mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	368 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	17,8463 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSRNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409310



Méretetek

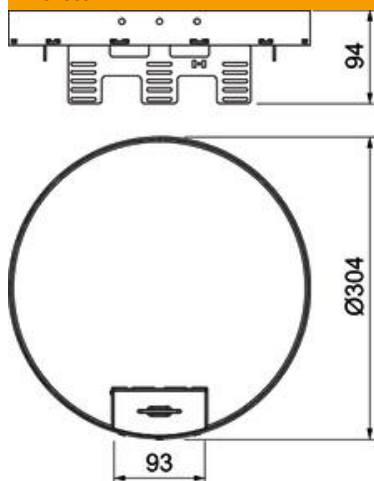

Hossz	304 mm
Szélesség	304 mm
Magasság	94 mm
h méret	94 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	94 mm
alkalmas álpadlókhöz	nem
alkalmas üreges padlókhöz	nem
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
ROHS-konform	igen
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP40
Védelem fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm