

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSR, nememsacél

Cikkszám: 7409260



R4 névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren. Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, kétrekeszes 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvénnyel, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 6 Modul 45 eszközhöz.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409260
Típus	RKSRN2 R4 VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	Ø215mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	233 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	12,3824 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSR, nememsacél

Cikkszám: 7409260



Méretetek

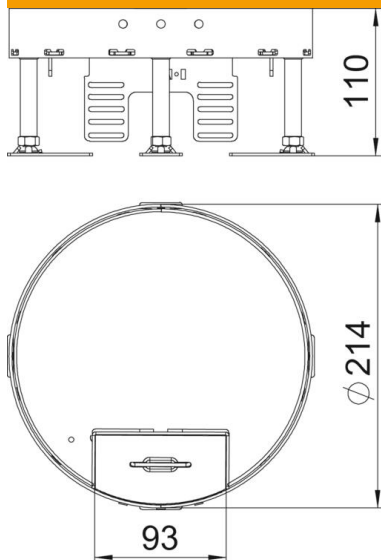

Hossz	214 mm
Szélesség	214 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	6
A szerelvények darabszáma	2
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R4
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm