

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSR, nememsacél

Cikkszám: 7409270



R7 névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren. Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 2 APMT2 és 1 APMT5 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 és 1 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 7 installációs szerelvénnyel, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 10 Modul 45 eszközhöz.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409270
Típus	RKSRN2 R7 VS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	Ø275mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	340 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,2745 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSR, nememsacél

Cikkszám: 7409270



Méretetek

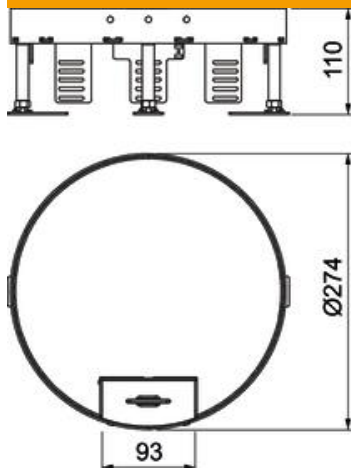

Hossz	274 mm
Szélesség	274 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	10
A szerelvények darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
Alkamas padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R7
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP40
Védegségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3 / UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm