

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSR, sárgaréz

Cikkszám: 7409274



R9 névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren. Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhöz.



CuZn
37 sárgaréz

Törzsadatok

Cikkszám	7409274
Típus	RKSRN2 R9 MS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	Ø305mm
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	430 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	15,0614 kg CO ₂ e / 1 Darab



Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSR, sárgaréz

Cikkszám: 7409274



Méretetek

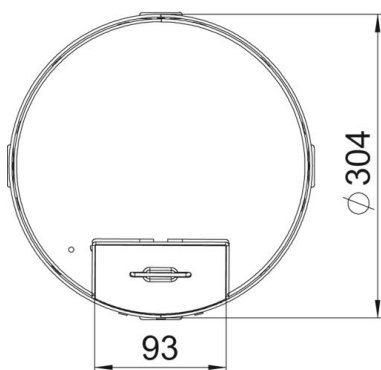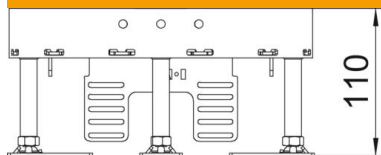

Hossz	304 mm
Szélesség	304 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvények darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm