

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSR, nememsacél

Cikkszám: 7409278



R9 névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren. Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-züigig. 3 APMT5 fedlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 6 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 6 Modul 45 eszközhöz. Szintezhető kerek kazetta kábelkivezetővel 9-es névleges méret, háromrekeszes, installációs készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez. **Használható csatornarendszerekben, száraz ápolású álpadlóban és üreges padlóban beltéren.** Sima felületekhez alkalmas.

3 db APMT5 fedlappal szerelhető.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409278
Típus	RKSRN2 R9 VS20
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	Ø305mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	420 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	18,4172 kg CO ₂ e / 1 Darab



Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSR, nememsacél

Cikkszám: 7409278



Méretetek

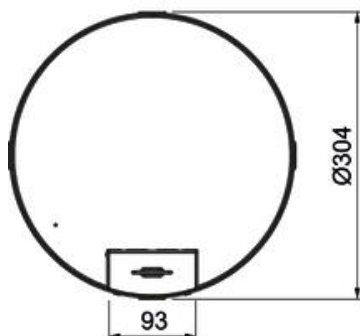

Hossz	304 mm
Szélesség	304 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmas padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm