

Műszaki adatlap

Padló alatti szerelőcsatorna, 2 részes, 2 rekeszes,
csatornamagasság 38 mm
Cikkszám: 7400258



Padló alatti szerelőcsatorna (2 rekeszes), kábelek és vezetékek esztrichben történő elhelyezéshez az EN 50085-2-2 szerint. Levehető és visszapattintható csatornafedél. Válaszfal a csatorna alsó részében. Maximális terhelhetőség 1,5 kN-ig.

A profilozott oldalfalak reteszelő funkciót kínálnak, amellyel a csatorna fedél rögzíthető a csatorna alsó részére. A csatorna felső részén található dombornyomás stabilizálja a rendszert.



St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7400258
Típus	S2 19038-2
1. megnevezés	padló alatti csatorna
2. megnevezés	kétrekeszes
Gyártó	OBO
Méret	2000x190x38
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	méter
Súly	321,425 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,0935 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Padló alatti szerelőcsatorna, 2 részes, 2 rekeszes,
csatornamagasság 38 mm

Cikkszám: 7400258



Méretetek

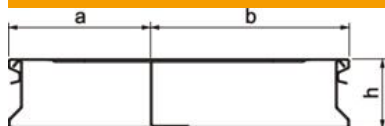

Hossz	2 000 mm
Szélesség	190 mm
Magasság	38 mm
a méret	80 mm
b méret	110 mm
h méret	38 mm

Műszaki adatok

A fix válaszfalak száma	1
Rekeszek	2 db
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	igen
Alkalmazási terület	esztrichbe ágyazott
Szétválasztható	nem
Csatornaszélesség min.	190 mm
Csatornamagasság min.	38 mm
Hasznos keresztmetszet	6369 mm ²
Levehető felső rész	igen
Keresztmetszet húzás a	2639 mm ²
Keresztmetszet húzás b	3730 mm ²
ROHS-konform	igen
Függőleges terhelés, nagy felület	1.500 N-ig