

Műszaki adatlap

Padló alatti szerelőcsatorna, 2 részes, 2 rekeszes,
csatornamagasság 58 mm
Cikkszám: 7400271



Padló alatti szerelőcsatorna (2 rekeszes), kábelek és vezetékek esztrichben történő elhelyezéséhez az EN 50085-2-2 szerint. Levehető és visszapattintható csatornafedél. Válaszfal a csatorna alsó részében. Maximális terhelhetőség 1,5 kN-ig. Csak a UZD250-4/350-4-el kompatibilis. A profilozott oldalfalak reteszelő funkciót kínálnak, amellyel a csatorna fedél rögzíthető a csatorna alsó részére. A csatorna felső részén található dombornyomás stabilizálja a rendszert.



St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7400271
Típus	S2 25058-2
1. megnevezés	padló alatti csatorna
2. megnevezés	kétrekeszes
Gyártó	OBO
Méret	2000x250x58
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	méter
Súly	433,453 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	9,5718 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Padló alatti szerelőcsatorna, 2 részes, 2 rekeszes,
csatornamagasság 58 mm

Cikkszám: 7400271



Méretetek

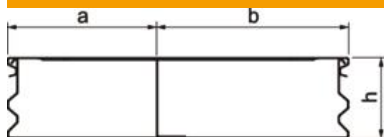

Hossz	2 000 mm
Szélesség	250 mm
Magasság	58 mm
a méret	110 mm
b méret	140 mm
h méret	58 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	1
Rekeszek	2 db
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Fenéklemmez	igen
Alkalmazási terület	esztrichbe ágyazott
Szétválasztható	nem
Csatornaszélesség min.	250 mm
Csatornamagasság min.	58 mm
Hasznos keresztmetszet	13300 mm ²
Levehető felső rész	igen
Keresztmetszet húzás a	5800 mm ²
Keresztmetszet húzás b	7500 mm ²
ROHS-konform	igen
Függőleges terhelés, nagy felület	1.500 N-ig