

Műszaki adatlap

FireBox membrános kábelbevezetőkkkel

Cikkszám: 7205741



Leágázódobozok egyes kerámia sorkapcsokkal és membrános kábelbevezetőkkkel. Elegendő huzalozási tér az átlósan elrendezett csatlakozóegységnek köszönhetően, teljesen előszerelt, magas hőmérsékletnek ellenálló kerámia sorkapcsokkal. Zöld-sárga jelzéssel ellátott sorkapocs-blokk jól hozzáférhető külső fűleken keresztüli rögzítés. Az MSZE 24102/DIN 4102-12 szerinti E30, E60 és E90 tűzállóságú kábelrendszerekhez. A kerámia sorkapcsok az MSZ EN 60998-2-1:2004 szerint bevizsgálva.

E30 E60 E90 IP 66

PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	7205741
Típus	T60ED 06A
1. megnevezés	Leágázódoboz
2. megnevezés	funkciótartáshoz
Gyártó	OBO
Méret	114x114x57
Szín	narancs; RAL 2003
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	31 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1135 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

FireBox membrános kábelbevezetőkkel

Cikkszám: 7205741



Méretetek

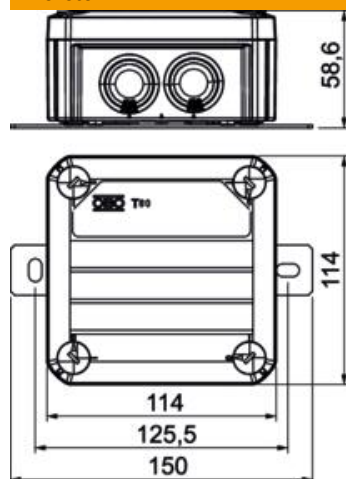

Hossz	114 mm
Szélesség	114 mm
Magasság	58,6 mm
B méret	114 mm
H méret	58,6 mm
L méret	114 mm
L1 méret	125,5 mm
L2 méret	150 mm

Műszaki adatok

Sorolható	nem
A kapcsok darabszáma	5
A készülékház-átvezetés fajtája a szerelvényezésnél	Lépcsős membrán, méretre vágható
Fedél	Kapocs
Fedélrögzítés	nem átlátszó
Bevezetőnyílás hátulról	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	nem
Robbanásbiztos kivitel	7 x M25
Alak	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	derékszögű
Robbanásveszélyes zónához	E 90
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	nélkül
Névleges belső méret	igen
Árnyékolással	100x100x48 mm
Fedéllel	nem
Névleges keresztmetszet max.	igen
Névleges keresztmetszet min.	6 mm ²
Névleges feszültség	1,5 mm ²
Plombálható	660 V
ROHS-konform	nem
Ütésálló	exempt
Védettség	nem
Átlátszó fedél	IP66
Időjárásálló	nem