

Muszaki adatlap

TP falí és födémkengyel, A2

Cikkszám: 6365991



Rögzítőfülekkel ellátott TP falí és födémkengyel rácsos kábeltálcák csavar nélküli rögzítéséhez.

Amennyiben a kengyel közvetlenül falra vagy födémre kerül, - a stabilitás biztosítása érdekében - csak a DS 4 típusú távtartóval együtt szerelhető.

Maximum 60 mm oldalmagasságú rácsos kábeltartó-rendszer rögzítésére alkalmas.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezel

Törzsadatok

Cikkszám	6365991
Típus	TPDG 195 A2
1. megnevezés	fali és mennyezeti kengyel
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B195mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezel
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	Darab
Súly	60 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

TP falí és földémkengyel, A2

Cikkszám: 6365991



Méreték

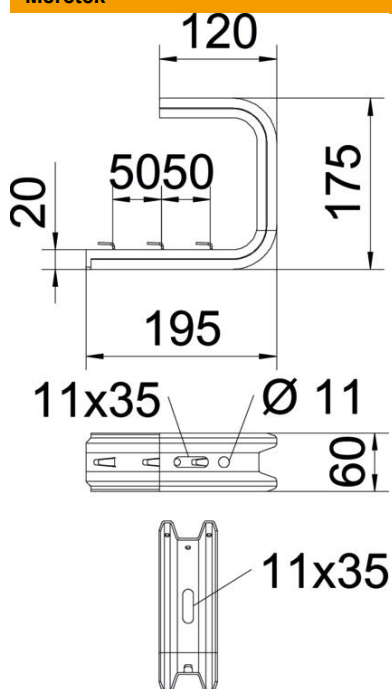

hossz	175 mm
szélesség	195 mm
Magasság	60 mm
B méret	195 mm
H méret	175 mm
L méret	100 mm

Műszaki adatok

Kivétel	Függesztőkengyel (C-kengyel)
F kN-ban, mennyezet	0,95 kN
F kN-ban, fal	1,05 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
...max. szélességhez	150 mm
...min. szélességhez	150
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Alkalmazható tálca-/létraszélességhez	150 mm


Muszaki adatlap

TP fali és födémkengyel, A2

Cikkszám: 6365991




Terhelések

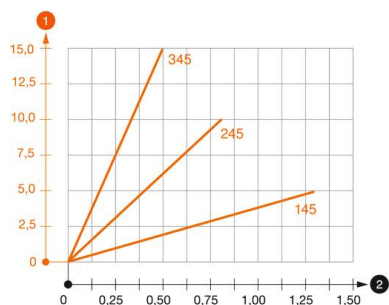

TPDG födémkengyel terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
 - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM terhelhető.
- Terhelési görbe mm-ben megadott konzolhosszakkal

TPDG fali- és födémkengyelhez való dübel terhelési jellemzői



Fali rögzítés

	Maximális terhelhetőség [kN]				
	Konzolhossz mm-ben				
Dübel típus	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,5	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Max. terhelhetőség F össz = kábelsúly + kábeltálca + födémkengyel. A teherbíróképességre vonatkozó adatok többszörösükre növekednek a jó minőségű, repedésmentes betonban történő alkalmazásnál. A megadott értékek C20/25 szilárdsági osztályú betonra vonatkoznak.