

Muszaki adatlap

TP-oszlop/fali- és oszlopkonzol

Cikkszám: 6366023



Rögzítőfülekkel ellátott TP-konzol rácsos kábeltálcák csavar nélküli rögzítéséhez.

Amennyiben a konzolt közvetlenül a falra rögzítik vagy a profilokat összecsavarozzák egymással, a stabilitás biztosítása érdekében mindig a DS 4 típusú távtartót kell használni.

A TP-profilra 50 x 100 mm rácsosztású, pl. GRL, GR és GRM típusú rácsos kábeltálcák csavar nélkül felerősíthetők.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6366023
1. megnevezés	TP fali és oszlopkonzol
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B195mm
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	41 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

TP-oszlop/fali- és oszlopkonzol

Cikkszám: 6366023



Méretetek

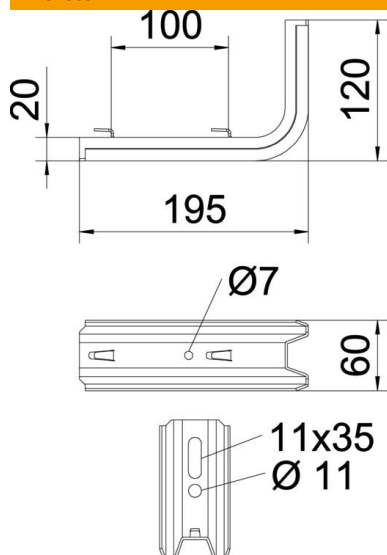


hossz	195 mm
szélesség	60 mm
Magasság	120 mm
B méret	60 mm
H méret	120 mm
L méret	195 mm
Maß W	100 mm

Műszaki adatok

Kivétel	Fali és oszlopkonzolok
F kN-ban	1 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
...max. szélességhez	150 mm
...min. szélességhez	150
Rozsdamentes acél, maratott	nem

Terhelések

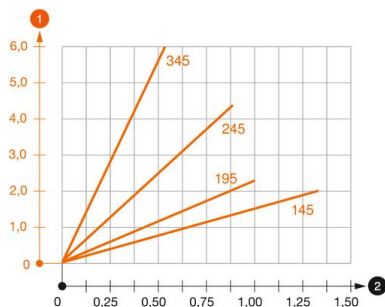

TPSAG konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
- 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábelletra a szerelő súlyával NEM terhel-
- 2 Támaszköz m-ben

Muszaki adatlap

TP-oszlop/fali- és oszlopkonzol

Cikkszám: 6366023



TP-konzolhoz való dübel terhelési jellemzői

Fali rögzítés	Maximális terhelhetőség [kN]			
	Konzolszélesség [mm]			
Dübel típus	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1	0,93	0,60	0,5

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).