

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, T100, Wieland-csatlakozóhüvely nélkül,
3-pólusú, 10 nyílással
Cikkszám: 2007808



Leágazódoboz 6 db 3 pólusú Wieland-csatlakozó beszereléséhez, a kábelek és vezetékek beltéri és védett kültéri területeken történő csatlakoztatásához. Téglalap alakú, kitortható nyílásokkal az oldalán és az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. névleges belső méret: 136x102x57 mm



PP polipropilén

Törzsadatok


Cikkszám	2007808
Típus	T 100 WB3-10
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	for 10 Wieland sockets, 3-pole
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	15,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,583 kg COe / 1 Darab

Muszaki adatlap


Leágázódoboz, T100, Wieland-csatlakozóhévely nélkül,
3-pólusú, 10 nyílással
Cikkszám: 2007808



Méretetek

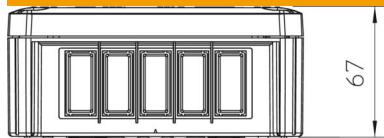

hossz	150 mm
szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

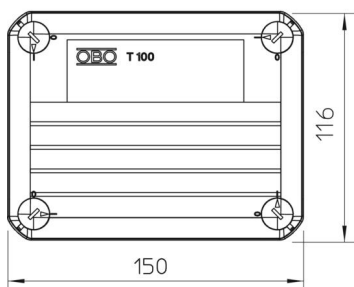

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés típusa	Húzásmentesítő bevezetők a közvetlen átlukasztáshoz 7-21 mm átmérőjű kábelek számára
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	egyéb
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	4
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP20
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, T100, Wieland-csatlakozóhüvely nélkül,
3-pólusú, 10 nyílással
Cikkszám: 2007808



Műszaki adatok

Időjárásálló

nem