

Muszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, Wieland-csatlakozóval, 2s4p

Cikkszám: 2007848



Leágazódoboz 1w3p+1s3p Wieland-csatlakozóval, a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal az oldalán és az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C.
névleges belső méret: 136x102x57 mm



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007848
Típus	T 100 WB 2s4
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	Wieland csatl.hüvellyel 2s4p
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	24 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6972 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, Wieland-csatlakozóval, 2s4p


Cikkszám: 2007848




Méretetek

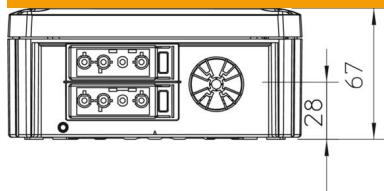

hossz	150 mm
szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

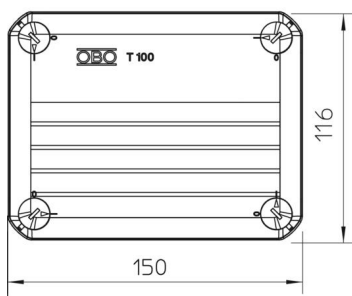

Műszaki adatok

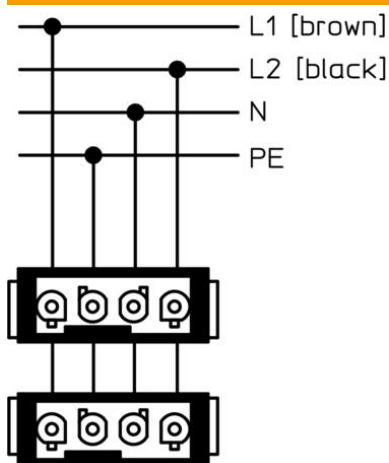

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés típusa	Húzásmentesítő bevezetők a közvetlen átllyukasztáshoz 7-21 mm átmérőjű kábelek számára
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V
Fedél	egyéb
Fedélrögzítés	nem átlátszó
Bevezetőnyílás hátulról	csavarozott
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	igen
Robbanásbiztos kivitel	4
lángálló	nem
Alak	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Tűzálló kábelrendszerek –	derékszögű
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP20
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, Wieland-csatlakozóval, 2s4p

Cikkszám: 2007848



Műszaki adatok

