

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, T 160, 10xM32 bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007097



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, membrános kábelbevezetőkkel az oldalán és kitortható nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK05 a DIN EN 50102 szerint.



PP/
GF

Polipropilén, üvegszállal erősített

Törzsadatok

Cikkszám	2007097
Típus	T 160 M32
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	bevezetőnyílások: 10xM32
Gyártó	OBO
Méret	190x150x77
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén, üvegszállal erősített
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	30 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2468 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Leágázódoboz, T 160, 10xM32 bevezető nyílásokkal



Cikkszám: 2007097

Méretetek

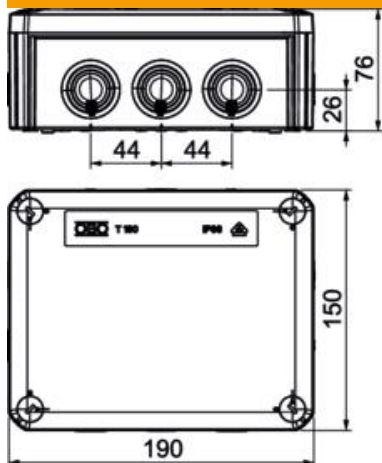

Hossz	190 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	77 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés típusa	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	7 x M25 + 10 x M32
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Üvegzállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	176x135x67 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	16 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, T 160, 10xM32 bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007097



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem